

Premafeu VV GD 2V pivot Linteau EI30

E/EI 30

Porte feu

Mode 1 - 2 vantaux - Double action

La Premafeu VV GD 2V Pivot Linteau EI 30 apporte une solution technologie innovante, économique et des procédés verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.

**FEU**

E/EI 30


- EFFECTIS N° 11-A-005
- EFFECTIS N° 11-A-004 ext 12/1, Recto Verso

**ENVIRONNEMENT**

- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

Feu

5 familles de designs

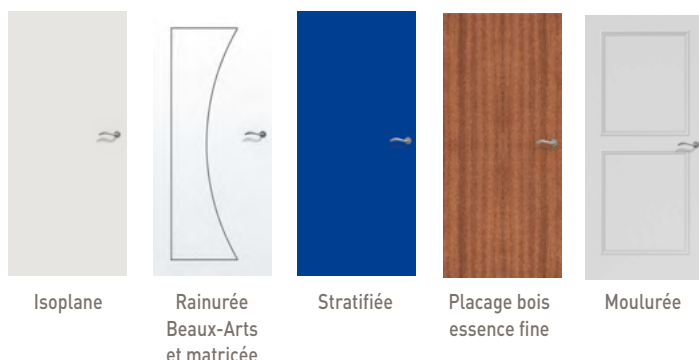

Isoplane

Rainurée
Beaux-Arts
et matriciée

Stratifiée

Placage bois
essence fine

Moulurée

Mise en œuvre



Nos +

- + Grandes dimensions
- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 13 mm en traverse basse

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 100 x 47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joint intumescent à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 61 kg - Articulation : Pivot linteau - Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois			Huisserie mixte	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel
2460x(1230+1230)	EI30	PB-100	PB-101	PB-102	PB-103	PB-104
2700x(1030+1030)*	EI30	PB-106	PB-106	PB-106	PB-107	PB-107

*JAPD obligatoire

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Rainuré ligne Beaux Arts en prépeint, stratifié - Matricé - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)

Vantail - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107)

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Oculus*



Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois	
Formats standards	• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400
Formats Maxi hors standard	• Parclozes bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400
Nombre maxi	• Parclozes bois : 4 par vantail
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - butée bois à visser sur huisserie (pour rendre le bloc-porte simple action) - Protection de porte PVC

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie bois			Huisserie mixte		Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à »
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel	
		PB-100	PB-101	PB-102	PB-103	PB-104	
	2VE	EI30	2460x(430/1230)+(430/1230)				-
	2VE	EI30	2700x(430/1030)+(430/1030) (1)				-
	2VI	EI30	2460x(430/1230)+(430/1229), 4.58 m² maxi (Ex : 2460x(1030+830) ou 2040x(1230+930))				0.51 (Ex:1230+615 ou 860+430)
	2VI	EI30	2700x(430/1030)+(430/1029) (1), 4.21m² maxi (Ex : 2700x(930+630) ou 2461x(930+730))				0.51 (Ex:1230+615 ou 860+430)

(1) : Hauteur de 2460 à 2700 avec joint anti-pince doigts suivant plans PB-106 et PB-107