

Premafeu EI 30 Bloc gaine technique 2V

Porte feu

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

Les Blocs gaine Technique EI 30 2V Keyor permettent un accès facile et sûr aux installations techniques, conduites sanitaires ou câbles électriques. Ils sont disponibles en dimensions standards ou sur mesure et peuvent être juxtaposés pour former des ensembles complets.



FEU

E/EI 30

- 2V : EFFECTIS N° EFR 14-000287
- Recto, Verso



ENVIRONNEMENT




- DEP N°5 (HB)
- DEP N°6 (HM)

Feu


3 familles de designs



Isoplane

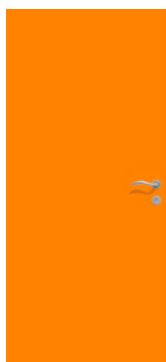

Stratifiée

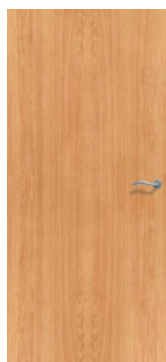


Placage bois
essence fine

Mise en œuvre



Nos +

- + Traverse basse vantail retailable et jeu résiduel jusqu'à 10 mm validé au PV



- + Très grandes dimensions
- + Huisserie bois résineux

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique 4 côtés en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur 4 côtés qualité à peindre - Section : Mini 68 x 58 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Bâti bois	Huisserie bois				Bâti métal	Huisserie métal			
		Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Scellé	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre	
2875x1230+1230	EI30	PB-170	PB-170	PB-170	PB-170	PB-171	PB-171	PB-171	PB-171	PB-171	

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement - Laquage blanc (chant peint)

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité)

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U

Imposte - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI ou de 140 - Charnières invisibles réglables en 3D

Fermeture* - Sélecteur en applique, linéaire ou invisible et système anti-fausse manœuvre





Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parcloses bois ou acier extra plate	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> •Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 •Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> •Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 •Parcloses acier : 1194x229
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> •Parcloses bois : 4 par vantail •Parcloses acier : 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm - Profil de compensation pour huisserie bois, hauteur utile 51mm (plinthe filante)

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Imposte	Bâti bois				Huisserie bois					Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant » ou = à »	
			Scellée	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Huisserie métal						
							Scellée	Scellée	Banchée	Tunnel	Plaques de plâtre		
			PB-170	PB-170	PB-170	PB-170	PB-171	PB-171	PB-171	PB-171	PB-171		
	2VE	EI30	-	[330/2875]x[330/1230]+[330/1230]				[330/2403]x[330/1092]+[330/1092], 4.8m ² maxi (Ex : 2403x[998+998] ou 2197x[1092+1092])					-
	2VE	EI30	900 (1)	[330/2875]x[330/1230]+[330/1230]				[330/2403]x[330/1092]+[330/1092], 4.8m ² maxi (Ex : 2403x[998+998] ou 2197x[1092+1092])					-
	2VI	EI30	-	[330/2875]x[330/1230]+[330/1230]				[330/2403]x[330/1092]+[330/1092], 4.8m ² maxi (Ex : 2403x[1030+968] ou 2198x[1092+1091])					0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)
	2VI	EI30	-	[330/2140]x[230/930]+[230/930]								0.25 (Ex:930+233 ou 920x230)	
	2VI	EI30	900 (1)	[330/2875]x[330/1230]+[330/1230]				[330/2403]x[330/1092]+[330/1092], 4.8m ² maxi (Ex : 2403x[1030+968] ou 2198x[1092+1091])					0.5 (Ex:1092+546 ou 660+330)
	2VI	EI30	900 (1)	[330/2140]x[230/930]+[230/930]								0.25 (Ex:930+233 ou 920x230)	

(1) : Imposte incluse dans la hauteur maxi