

Suprafeu VV 1V pivot Linteau EI60

E/EI 60

Porte feu

Mode 1 - 1 vantail - Double action

La porte Suprafeu VV pivot linteau 1V double action EI 60 mode 1, apporte une solution simple et économique pour les recouvrements entre deux zones de sécurité incendie imposés par la réglementation incendie.



FEU

E/EI 60

- EFACTIS N° 11-A-004
- Recto, Verso




ENVIRONNEMENT



- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

Feu

5 familles de designs

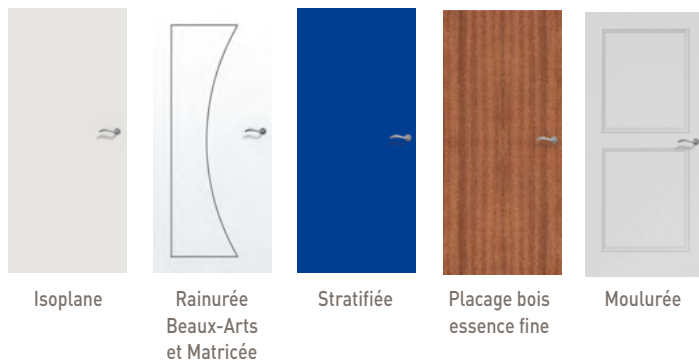

Mise en œuvre



Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 13 mm en traverse basse
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 100 x 47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse - Joint APD (anti-pince doigts) : APD (anti-pince doigts) côté battement en configuration 1 vantail

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joint intumescent côté battement - Joint APD : Anti-pince doigt côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 61 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois			Huisserie mixte	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel
2460x1185	EI60	PB-106	PB-106	PB-106	PB-107	PB-107

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Rainuré ligne Beaux Arts en prépeint, stratifié - Matricé - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Oculus*


Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parcloses bois	
Formats standards	• Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400
Formats Maxi hors standard	• Parcloses bois : 1200x400, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400
Nombre maxi	• Parcloses bois : 4 par vantail
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - butée bois à visser sur huisserie (pour rendre le bloc-porte simple action)

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

		Performance	Huisserie bois			Huisserie mixte	
			Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel
			PB-106	PB-106	PB-106	PB-107	PB-107
	1V	EI60	2460x(530/1185), 2.64m ² maxi (Ex : 2460x1073 ou 2227x1185)				