

Suprafeu VV 2V pivot Linteau EI60

E/EI 60

Porte feu

Mode 1 - 2 vantaux - Double action

La porte Suprafeu VV pivot linteau 2V double action EI 60 mode 1, apporte une solution simple et économique pour les recouvrements entre deux zones de sécurité incendie imposés par la réglementation incendie.

**FEU**

E/EI 60


- EFFECTIS N° 11-A-004
- Recto, Verso

**ENVIRONNEMENT**

- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

Feu

5 familles de designs

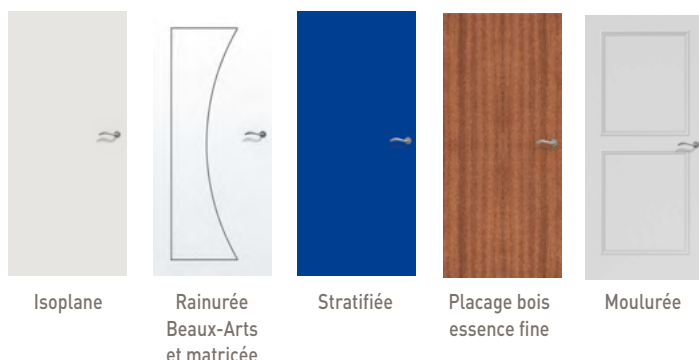

Isoplane

Rainurée
Beaux-Arts
et matriciée

Stratifiée

Placage bois
essence fine

Moulurée

Mise en œuvre



Nos +

- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre
- + Retouche possible du vantail avec jeux résiduels de 13 mm en traverse basse

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 100 x 47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Battement 2V : A chants droits - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joint intumescent côté battement - Joint APD : Anti-pince doigt côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 61 kg - Articulation : Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois			Huisserie mixte	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel
2460x1185+1185	EI60	PB-106	PB-106	PB-106	PB-107	PB-107

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Rainuré ligne Beaux Arts en prépeint, stratifié - Matricé (selon modèles) - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois)

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Oculus*



Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parclozes bois	
Formats standards	• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400
Formats Maxi hors standard	• Parclozes bois : 1200x400, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400
Nombre maxi	• Parclozes bois : 4 par vantail
Position	• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - butée bois à visser sur huisserie (simple action)

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie bois			Huisserie mixte		Dissymétrie « rapport semi fixe / ouvrant > ou = à »	
		Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre	Plaques de plâtre	Tunnel		
		PB-106	PB-106	PB-106	PB-107	PB-107		
	2VE	EI60	2460x(430/1185)+[430/1185], 5.28m ² maxi (Ex : 2460x(1073+1073) ou 2227x(1185+1185))					-
	2VI	EI60	2460x(430/1196)+[430/897], 4m ² maxi (Ex : 2460x(1084+542) ou 2227x(1187+606))					0.5 (Ex:1196+598 ou 860+430)