

# Climafone 38 2V EI 30

Porte acoustique stable - Palière

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Climafone 38 2V est la porte palière EI30, stable et acoustique 37 dB. Elle est particulièrement adaptée pour la porte d'entrée donnant directement sur la pièce de vie (séjour).



RA=37 dB  
RW=38 dB  
(-1,-2)



## FEU

E/EI 30

- EFACTIS N° EFR-14-000288
- Recto Verso



## ACOUSTIQUE

Ra=37 dB Rw=38 dB (-1,-2)

- CTBA N° 02/PC/PHY/2006/7A
- CTBA N° 00/PC/PHY/1016/360
- (configuration avec imposte)
- CSTB N° 27473 - Essai + ext 02/03
- FCBA-IBC-342.372-2011.284.307\_e1



## STABILITÉ

Configuration testée en 2040 x 930 mm

- Climat B Classe 2
- (flèche < 4mm)
- CTBA N°01/PC/PHY/1068/5a + ext de résultat



## THERMIQUE

Ud = 1,4 (HB)

Ud = 1,7 (HM)

- FCBA PC.CIAT/2016.045.11
- FCBA PC.CIAT/2016.045.12




## ENVIRONNEMENT



- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

## 5 familles de designs

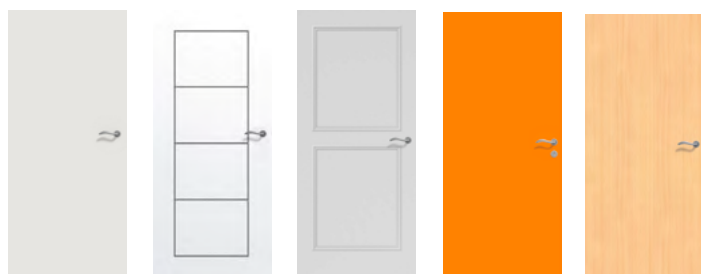

Isoplane

Rainurée  
Beaux-Arts  
et Matricée

Moulurée

Stratifiée

Placage bois  
Essence fine

## Mise en œuvre



## Nos +

- + Traverse basse vantail retailable et jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Solutions de mise en œuvre Fin de Chantier Easy Concepts



## Descriptif de base

**Huisserie** - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 68 x 58 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

**Vantail** - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Composite coupe-feu, acoustique, stable et thermique - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée iso - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : paumelles UNI BCP ou de 140 sur huisserie bois et UNI BCP sur huisserie métallique - Serrure : 3 points à pènes sortants axe à 50 - Verrouillage : Crémone en applique

## Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max   | Performance max (Ra)             | Bâti bois | Huisserie bois |        |                   |        | Bâti métal | Huisserie métal |        |                   |  |
|------------------|----------------------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|--------|-------------------|--|
|                  |                                  | Scellé    | Scellée        | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée    | Banchée         | Tunnel | Plaques de plâtre |  |
| 2240x(1230+1230) | 37 dB<br>Climat 2B<br>1,4 W/m².K | PB-61     | PB-63          | PB-66  | PB-68             | PB-60  | PB-62      | PB-64           | PB-65  | PB-67             |  |

## Variantes & options

**Finitions du vantail** - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement - Laquage blanc (chant peint)

**Décor du vantail** - Matricé avec inserts à coller gamme Parure (selon modèle), en prépeint et laqué blanc - Rainuré ligne Beaux Arts (selon modèles) en prépeint, stratifié et laqué blanc - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

**Huisserie** - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés

**Vantail** - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, DCF ou FC - Etanchéité à l'air : Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier

**Imposte** - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

**Articulations\*** - Paumelles inox UNI ou de 140 - Charnières invisibles réglables en 3D - Pions anti-dégondage

**Serrures\*** - 1 point NFQC axe à 50 - Multipoints axe à 50, standard ou A2P\* - Multipoints A2P\*\* axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points en applique

**Verrouillage du vantail semi-fixe\***

- Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe - Verrou : automatique - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points applique

**Contrôles d'accès\*** - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

**Fermeture\*** - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) - Sélecteur en applique, linéaire et système anti-fausse manœuvre

**Oculus\***





| Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois ou acier extra plates<br>Avec modification de la performance acoustique |  |
|--|--|
| Formats standards  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400</li> <li>• Parclozes acier : D 279, D 432, 432x279</li> </ul>       |
| Formats Maxi hors standard   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclozes bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400</li> <li>• Parclozes acier : 1194x229</li> </ul> |
| Nombre maxi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parclozes bois : 4 par vantail</li> <li>• Parclozes acier : 4 par vantail</li> </ul>  |
| Position   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe</li> </ul>  |

**Accessoires\*** - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

**Châssis vitré** - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

\* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

## Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

|   |     | Performance (Ra) | Imposte | Bâti bois                     |         |        |                   |          | Bâti métal                |                           |         |        |                   | Dissymétrie<br>« rapport semi fixe /<br>ouvrant » ou « à » |                              |
|---|-----|------------------|---------|-------------------------------|---------|--------|-------------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------|--------|-------------------|--|------------------------------|
|   |     |                  |         | Scellé                        | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Easy Feu | Scellé                    | Scellée                   | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre |  |                              |
|   |     |                  |         | PB-61                         | PB-63   | PB-66  | PB-68             | PB-72    | PB-60                     | PB-62                     | PB-64   | PB-65  | PB-67             |  |                              |
|  | 2VE | 37dB             | -       | 2240x(630/930)+(630/930) (3)  |         |        |                   |          | 2240x(630/930)+(630/930)  |                           |         |        |                   | -  |                              |
|  | 2VE | 33dB             | 400 (1) | 2240x(630/930)+(630/930)      |         |        |                   |          | -                         | 2240x(630/930)+(630/930)  |         |        |                   |  | -                            |
|  | 2VI | 37dB             | -       | 2240x(830/1130)+(530/829) (3) |         |        |                   |          | 2240x(830/1092)+(530/829) |                           |         |        |                   | 0.5 (Ex:1130+565 ou 1060+530)                              |                              |
|   | 2VI | 35dB             | -       | 2240x(720/1060)+(360/530) (3) |         |        |                   |          | 2240x(720/1060)+(360/530) |                           |         |        |                   | 0.5 (Ex:1060+530 ou 720+360)                               |                              |
|   | 2VI | 35dB             | -       | 2140x(720/930)+(230/330) (3)  |         |        |                   |          | 2140x(720/930)+(230/330)  |                           |         |        |                   | 0.25 (Ex:930+233 ou 920+230)                               |                              |
|  | 2VI | 33dB             | 400 (1) | 2240x(720/1230)+(360/719)     |         |        |                   |          | -                         | 2240x(720/1092)+(360/717) |         |        |                   |  | 0.5 (Ex:1230+615 ou 720+360) |
|   | 2VI | 33dB             | 500 (1) | 2140x(720/930)+(230/330)      |         |        |                   |          | -                         | 2140x(720/930)+(230/330)  |         |        |                   |  | 0.25 (Ex:930+233 ou 920+230) |
|   | 2VI | 32dB             | 400 (1) | 2240x(830/930)+(515/829)      |         |        |                   |          | -                         | 2240x(830/930)+(515/829)  |         |        |                   |  | -                            |

(1) : Imposte non incluse dans la hauteur maxi (3) : Hauteur limitée à 2040 sur huisserie fin de chantier Easy Feu