

Supratherm 1V

Porte thermique

U_D = 1,1 (HB)
U_D = 1,6 (HM)

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

Cette Porte Hautes performances est préconisée pour séparer une pièce chaude (23°C – HR : 30%) d'une pièce très froide et très humide (3°C – HR : 85%).

Exemple d'utilisation : Séparation Garage ou Cellier non isolé du reste de l'habitation.



Thermique



THERMIQUE

U_D = 1,1 (HB)

U_D = 1,6 (HM)

- CTBA N° 2006/IBC.CERT/05.1



STABILITÉ

Configuration testée en 2040 x 930 mm

- Climat C Classe 2
- flèche < 4 mm
- CTBA N°04/PC/PHY/63/1 (en chant droit)
- CTBA N°04/PC/PHY/63/2 (à recouvrement)




ENVIRONNEMENT



- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

1 famille de designs

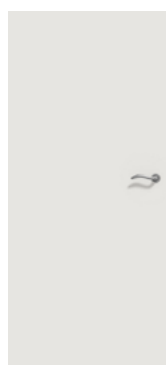

Isoplane

Mise en œuvre



Nos +

- + Conception porte Climat C
- + Multiples solutions Huisseries Fin de Chantier en kit ou en bloc
- + Produits finis Usine
- + Serrure multipoints automatique pour porte à recouvrement
- + Bloc-porte réversible

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Huisserie Créaconfort : Bois résineux pré-peint avec joint confort - Section : Mini 68 x 58 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Portes Thermiques - Parement : Plans en MDF prépeints mixtes avec feuille d'aluminium - Chants : Droits - A recouvrement - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 23 kg - Articulation : 3 paumelles 110 x 55 sur huisserie bois - 3 paumelles UNI BCP sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - 3 fiches sur huisserie bois - 3 fiches sur huisserie métallique, 4 à partir de 930 - Serrure : 3 points 1 coffre axe à 50

Solution fin de chantier avec joint confort - **Easy Bois** : Huisserie bois résineux prépeint - Porte à recouvrement ou chants droits - livré en bloc avec kit contre chambranle - **Easy Bloc** : Huisserie MDF revêtue papier décor blanc - Porte laquée ou prépeinte à recouvrement - Livré en kit

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | | Huisserie bois | | | | | Bâti métal | | Huisserie métal | | | | | Huisserie Fin de Chantier Bois | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--|--|--------------------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | Easy Bois | Easy Bloc | | | | |
| 2040x930 | 1.1 W/m ₂ .K Climat 2C | PB-02-CD/ PB-21-CR_1V | PB-04-CD/ PB-23-CR_1V | PB-07-CD/ PB-26-CR_1V | PB-09-CD/ PB-28-CR_1V | PB-11-CD/ PB-30-CR_1V | PB-01-CD/ PB-20-CR_1V | PB-03-CD/ PB-22-CR_1V | PB-06-CD/ PB-25-CR_1V | PB-08-CD/ PB-27-CR_1V | PB-10-CD/ PB-29-CR_1V | PB-13-CD/ PB-32-CR_1V | PB-31-CR_1V | | | | |

Variantes & options

Finitions du vantail - Laquage blanc (chant peint)

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint


Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier

Articulations* - Paumelles inox UNI ou de 140 - Charnières invisibles réglables en 3D - Ferrage avec paumelles réversibles pour huisserie bois selon plan PB-281

Serrures* - 1 point BC, BCC ou de sûreté - Multipoints automatique pour porte à recouvrement

Accessoires* - Garniture sur plaque ou sur rosace

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance | Bâti bois | Huisserie bois | | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | | | Huisserie Fin de Chantier Bois | |
|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | ITI | Easy Bois | Easy Bloc | | |
| | | PB-02-CD/ PB-21-CR_1V | PB-04-CD/ PB-23-CR_1V | PB-07-CD/ PB-26-CR_1V | PB-09-CD/ PB-28-CR_1V | PB-11-CD/ PB-30-CR_1V | PB-01-CD/ PB-20-CR_1V | PB-03-CD/ PB-22-CR_1V | PB-06-CD/ PB-25-CR_1V | PB-08-CD/ PB-27-CR_1V | PB-10-CD/ PB-29-CR_1V | PB-13-CD/ PB-32-CR_1V | PB-31-CR_1V | | |
|  | 1V | Isoplane prépeinte | 2040x(630/930) [2] | | | | | | | | | | | | |
| | 1V | Isoplane laquée chants peints (1) | 2040x(630/930) [3] | | | | | | | | | | | | |

CD = PORTE A CHANTS DROITS, CR = PORTE A RECOUVREMENT, (1) : Chants droits ou recouvrement (2) : Dimensions limitées en hauteur à 2040 pour Easy Bois (3) : Se référer aux pages Designs Communication pour les dimensions des vantaux disponibles par modèle