

Porte COUPE-FEU

Bâti

Bâti Z 4 cotés, réversible, galvanisé et pré-peint RAL 9002 d'épaisseur 2 mm.
 6 doubles pattes à scellement.
 2 Montants Z de 35 x 45 x 25 x 3 et 2 traverses en double cornières soudées.
 La traverse basse peut être conservée (scellée dans le sol) ou supprimée.
 Carter de protection des empénages.
 Joint EPDM serti en feuillure pour étanchéité des fumées et le confort.

Vantail

Parements en tôle d'acier de 0.88 mm prépeint, RAL 9002, formant caisson de 45 mm d'épaisseur. Ossature interne de rigidité.
 Ame en fibre minérale compacte. Masse vantail = 28 kg/m² environ.
 Étanchéité par joint intumescent en traverse haute.

Équipements fournis

2 Charnières de 160 x 26 mm à 3 lames par vantail dont :
 1 Charnière sur roulement à billes
 1 Charnière à ressort, faisant fonction de ferme-porte
 2 Doigts de sécurité anti-dégondage.

Serrure de sécurité DIN à équiper d'un barillet à profil européen, plaques et béquilles en acier enrobé de PVC noir (axe 65mm, entraxes 72mm, carré 9 mm)

Options

Anti-panique SMART avec coffre à mortaiser, commande extérieure par béquille ou bouton fixe et cylindre (35+45)


Dimensions passage libre

Largeur (LPL) 800 - 900

Hauteur (HPL) 2025

Pour toute autre dimension, veuillez nous contacter.

Coupes de principe

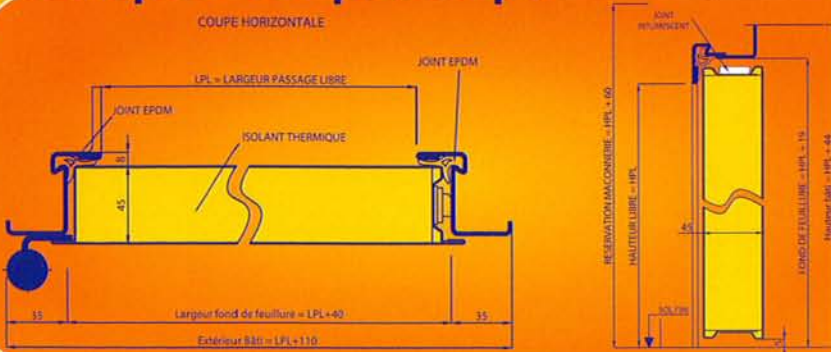

EXISTE EN 1 VANTAIL

RÉVERSIBLE



Modèle Z30.1

Porte avec classement homologué EI30

Procès verbal du CTICM N°99 V 126

Sens du Feu = Recto/Verso

Sens d'ouverture

EXTÉRIEUR



ouverture gauche



ouverture droite