



Evolution
Porte de services isolante
à parements acier multi-usages.

Evolution

Porte composite à chants droits
2 faces tôlées 75/100.

Evolution



Modèle laqué

Evolution 2 vantaux



Pion antidégondage



Détail serrure



Détail paumelle



Performances essentielles




Isolation

Une qualité supplémentaire pour cette porte de sûreté multi-usages.



Sûreté

La porte tout acier 75/100° à toutes les qualités de robustesse et de résistance.

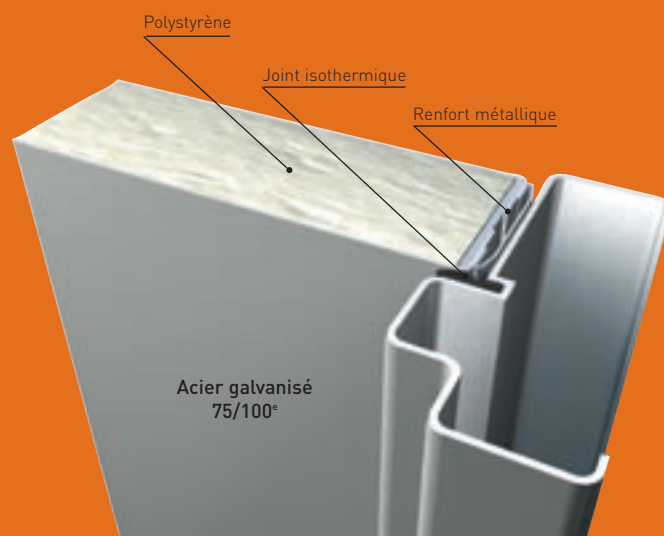

Descriptifs

Huissérie

Huissérie standard selon épaisseur

- Feuillure 48 x 15 mm.
- En acier de 1er choix 15/10 tôle L.AC. prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Barre d'écartement soudée.

Fixation des huisseries métalliques

- 6 pattes soudées.
- Fourniture de 2 butées adhésives.

Vantail

Porte à chants droits épaisseur 42 mm

- Parements acier galvanisé 1er choix Z 225 75/100, avec primaire.
- Paroi montée sur renfort métallique, âme polystyrène..

Quincaillerie

Ferrage de la porte

- 3 paumelles universelles.

Fermeture de sécurité

- Réservation serrure à larder 1 point.
- Axe du fouillot à 50 mm.

Aspect

Porte plane lisse aux 2 faces

- Parements à peindre sur chantier pour finition.

Variantes & options

sont à spécifier précisément à la commande

HUISSERIE

- En acier galvanisé 1er choix 15/40, plus primaire.
- Huissérie en bois.
- Autres fixations suivant le type de cloison.
- Seuil réduit.
- Joint isophonique standard.

VANTAIL

- Porte renforcée par 1 tôle de blindage incorporée avec 4 paumelles.
- Renforts bois pour serrure antipanique, ferme porte ou pour tout ouvrage de même nécessité.
- Porte à 2 vantaux.
- Outils d'aération.


QUINCAILLERIE

- Paumelles avec pions antidégondage.
- 4 paumelles universelles.
- Serrure de sûreté à larder, 1 point axe à 50.
- Serrure de sûreté à larder, 3 points à pènes sortants.
- Cylindre profil européen de 70, 3 clés.
- Garniture béquille double en aluminium anodisé ton champagne, axe à 165.
- Porte à deux vantaux battement central avec deux verrous sur semi-fixe.
- Cache paumelles contemporain argent brossé ou laiton poli.

ASPECT

- Oculus standard vitrage simple de 8 mm ou stadip 44.2.
- Parements finis laqués.

Autres performances



Stabilité

Sa conception et sa structure (acier et isolant) assurent à cette porte une grande stabilité dans le temps.

Adaptabilité à tout type de bâti

Quel que soit le type de mur (maçonnerie, cloisons sèches, etc.) la porte Evolution s'adapte à tous les types d'huisséries.

