



[www.touteslesportes.com](http://www.touteslesportes.com)

# Métalfort

Une porte en acier 1 face 20/10  
offrant une sécurité renforcée.

Précisément élaborée pour les lieux sensibles,  
la porte Métalfort garantit une solidité renforcée.  
Economique et disponible avec de nombreuses options.

# Métalfort

Porte acier 1 face tôlée  
20/10.

Métalfort recto.



Modèle laqué texturé

Métalfort verso.



## Performances essentielles



### Sûreté

Une face métallique 20/10°  
de très grande robustesse.



### Sur - mesure

Une fabrication sur-mesure permet  
de répondre à tous les besoins.

# Descriptifs

## Huisserie

### Huisserie Z

- Feuillure de 48 x 15 mm
- En acier 1<sup>er</sup> choix 20/10<sup>e</sup> L.A.C. prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Fer plat soudé en pied d'huisserie.

### Fixation de l'huisserie

- Vissage dans réservation TS.
- Deux butées adhésives.

## Vantail

### Porte à chants droits, épaisseur : 40 mm

- Parement une face tolée en acier 1<sup>er</sup> choix 20/10 L.A.C.
- Tôle pliée à double retours soudés sur 3 traverses de renfort, assurant rigidité et stabilité.

### Protection des aciers

- Prépeinture : primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.

## Quincaillerie

### Ferrage de la porte

- 3 paumelles.
- Réservation serrure à larder, 1 point.
- Axe du cylindre à 50 mm.

## Aspect

### Porte plane à parements lisses 1 face

- Structure apparente à l'intérieur du local.
- Parement primaire à peindre.

# Variantes & options

sont à spécifier précisément à la commande

### HUISSERIE

- Imposte tôle pour porte hors standard, sans traverse haute.
- Fixations par 8 pattes à scellement renforcées, soudées.
- En acier galvanisé 1<sup>er</sup> choix 20/10 plus primaire.

### QUINCAILLERIE

- Serrure de sécurité à larder, 1 point.
- Serrure de sécurité à larder, 3 points.
- Cylindre profil européen 3 clés.
- Ensemble garniture béquille double entraxe 165 mm.
- Adaptation pour serrure antipanique.
- Poignée de tirage soudée.

### VANTAIL

- Possibilité 2 vantaux, 1 journalier + 1 semi-fixe avec verrous.
- Platine de protection du pêne sur ouverture extérieure.
- Grille à ailette en acier 430 x 360 mm.
- Perforation 30 trous Ø15 mm.
- Ouiés d'aération en partie haute ou basse.
- 2 Z antidégondage.
- 1 Z filant antidégondage sur ouverture extérieure.
- Protecteur de cylindre.

### ASPECT

- Porte finie laquée texturée.

## Options



Perforation  
30 trous Ø15



Ouiés d'aération

Détail protection pêne




Détail Z antidégondage



## Dimensions Métalfort Plan N°68 du cahier technique.

HUISSERIE	HAUTEURS		LARGEURS 1 vantail				LARGEURS 2 vantaux			
MÉTAL HORS-TOUT	1978	2078	694	794	894	994	1326	1526	1726	1926
<b>NOMINALE</b>	<b>1940</b>	<b>2040</b>	<b>630</b>	<b>730</b>	<b>830</b>	<b>930</b>	<b>1260</b>	<b>1460</b>	<b>1660</b>	<b>1860</b>
PASSAGE	1933	2033	604	704	804	904	1236	1436	1636	1836
ENTREFEUILLURE	1948	2048	634	734	834	934	1266	1466	1666	1866
VANTAIL										
JOURNALIER	1936	2036	628	728	828	928	628	728	828	928
SEMI FIXE							628	728	828	928

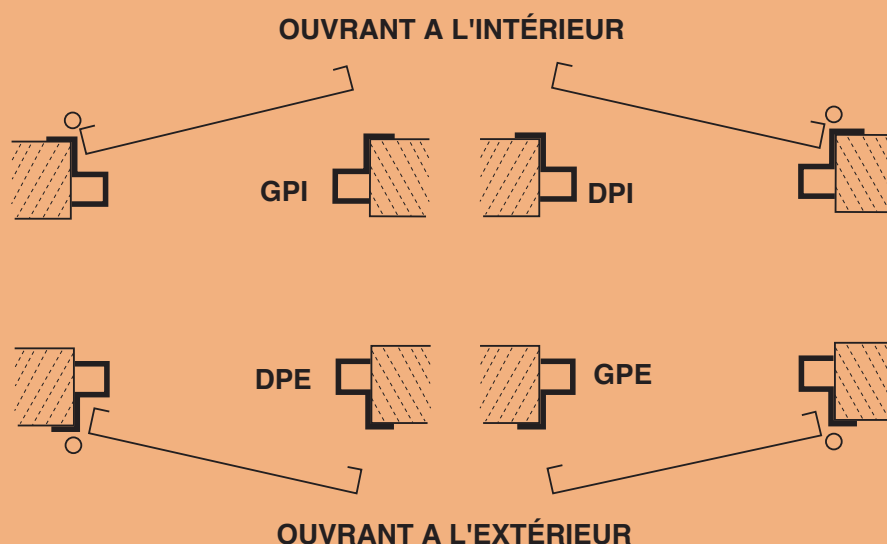

## Prescription

- Les portes de cave ou de service seront du type **Métalfort**, à peindre.
- Les bâtis Z seront en acier LAC de 20/10° ou galvanisé 20/10°, prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Les vantaux seront à chants droits de 40 mm d'épaisseur, composés d'une face tôle 20/10°, chants pliés formant deux retours, assemblés par soudure sur trois traverses en acier L.A.C. ou galvanisé, protection primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Ferrage par 3 paumelles renforcées soudées, fermeture par serrure un point ou trois points à pènes sortants, cylindre à profil européen, cinq goupilles, garniture béquille double sur plaque en aluminium anodisé moulé.

### OPTIONS :

- Poignée métallique soudée.
- Platine de protection du pêne.
- Renfort pour ferme porte.
- Renfort pour antipanique.
- Perforation 30 trous Ø 15 mm.
- Grille d'aération à ailettes.
- Oûies d'aération.
- Imposte tôle.
- 2 Z antidégondage.
- Protecteur de cylindre.