



www.touteslesportes.com

Tradimétal

Une porte robuste et sobre
en acier 1 face 15/10.

Prépeinte ou laquée texturée, la porte Tradimétal, présente des qualités de :

- robustesse
- simplicité
- et sécurité

Tradimetal


Porte acier 1 face tôlée
15/10.

Tradimétal recto.



Modèle laqué

Tradimétal verso.

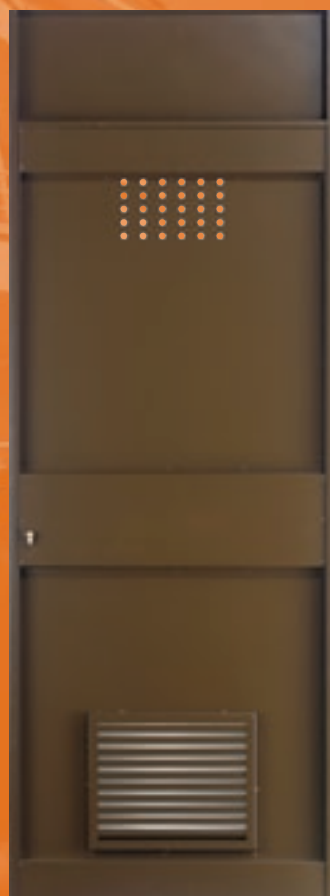

Performances essentielles



Sûreté

La robustesse d'un parement métallique de 15/10° avec un assemblage soudé.

Adaptabilité à tout type de bâti

Tradimétal s'adapte à tout type de mur.



Sur - mesure

Une fabrication sur-mesure permet de répondre à tous les besoins.

Descriptifs

Huisserie

Bâti standard à sceller

- Feuilleure de 48 x 15 mm.
- En acier 1^{er} choix 15/10° L.A.C. prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Barre d'écartement soudée.

Fixation du bâti

- 6 pattes de scellement renforcées soudées.
- Deux butées adhésives.

Vantail

Porte à chants droits, épaisseur : 40 mm

- Parement 1 face tolée en acier 1^{er} choix 15/10 L.A.C.
- Tôle pliée à double retours soudés sur 3 traverses de renfort, assurant rigidité et stabilité.

Protection des aciers

- Prépeinture : primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.

Quincaillerie

Ferrage de la porte

- 3 paumelles standard.
- Réservation serrure à larder 1 point.
- Axe du cylindre à 50 mm.

Aspect

Porte plane à parements lisses 1 face

- Parement primaire à peindre.

Variantes & options

sont à spécifier précisément à la commande

HUISSERIE

- Huisserie standard, suivant guide technique des huisseries.
- En acier galvanisé 1^{er} choix 15/10 plus primaire.
- Imposte tôle pour porte hors standard sans traverse haute.

QUINCAILLERIE

- Serrure de sécurité à larder, 1 point.
- Serrure de sécurité à larder, 3 points.
- Cylindre profil européen 3 clés.
- Ensemble garniture béquille double entraxe 165 mm.
- Adaptation pour serrure antipanique.
- Poignée de tirage soudée.


VANTAIL

- Possibilité 2 vantaux, 1 journalier + 1 semi-fixe avec verrous.
- Tôle de parement en acier galvanisé de 1^{er} choix 15/10 plus primaire.
- Platine de protection du pêne pour ouverture extérieure.
- Grille à ailette en acier 430 x 360 mm.
- Perforation 30 trous Ø15 mm.
- Ouiës d'aération en partie haute ou basse.
- 2 pions antidégondage pour ouverture extérieure.
- Protecteur de cylindre.

ASPECT

- Porte finie laquée texturée.

Options



Ouiës d'aération



Grille d'aération



Perforation
30 trous
Ø 15 mm

Poignée de tirage soudée



Protecteur cylindre




Pion antidégondage



Dimensions Tradimétal Plan N°67 du cahier technique.

HUISSERIE	HAUTEURS		LARGEURS 1 vantail				LARGEURS 2 vantaux			
METAL HORS-TOUT	1978	2078	694	794	894	994	1326	1526	1726	1926
NOMINALE	1940	2040	630	730	830	930	1260	1460	1660	1860
PASSAGE	1933	2033	604	704	804	904	1236	1436	1636	1836
ENTREFEUILLURE	1948	2048	634	734	834	934	1266	1466	1666	1866
VANTAIL										
JOURNALIER	1936	2036	628	728	828	928	628	728	828	928
SEMI FIXE							628	728	828	928

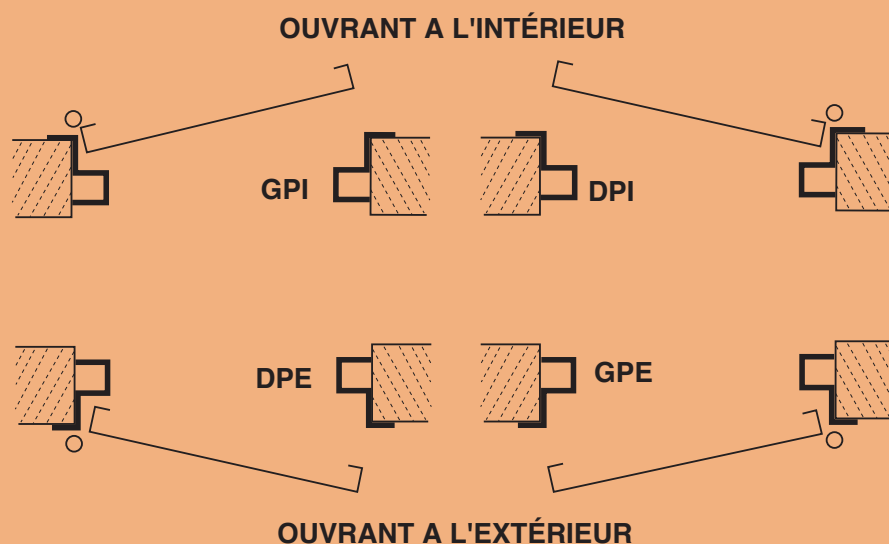

Prescription

- Les portes de cave ou de service seront du type Tradimetal à peindre.
- Les bâtis seront en acier L.A.C. de 15/10° ou galvanisé 15/10°, prépeint, primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Les vantaux seront à chants droits de 40 mm d'épaisseur, composés d'une face tôle, chants pliés formant deux retours, assemblés par soudure sur trois traverses, réalisés en acier 15/10° L.A.C. ou acier galvanisé de 15/10°, protection primaire au trempé polymérisé au four à 180°C.
- Ferrage par 3 paumelles, fermeture par serrure un point ou trois points à pènes sortants, cylindre à profil européen, cinq goupilles, garniture béquille double sur plaque en aluminium anodisé moulé.

OPTIONS :

- Poignée métallique soudée.
- Platine de protection du pêne.
- Renfort pour ferme porte.
- Ouïes d'aération.
- Grille d'aération à ailettes.
- Imposte tôle.
- Renfort pour antipanique.
- Perforation 30 trous Ø15 mm
- Protecteur de cylindre