


TS WOOD

Crémaillère elliptique : la force tranquille !

Domaines d'application

- ▶ pour portes intérieures
- ▶ pour portes simple action
- ▶ pour portes fermant à droite ou à gauche

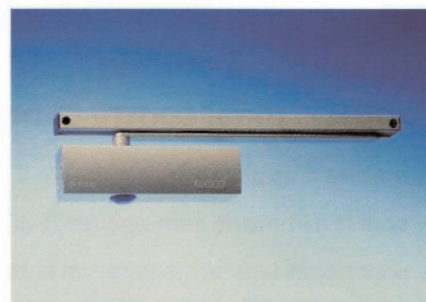

	montage			
	côté paumelles		côté opposé aux paumelles	
	corps sur ouvrant	corps sur dormant	corps sur ouvrant	corps sur dormant
Din droite	■	corps inversé	corps inversé	■
Din gauche	■	corps inversé	corps inversé	■

- ▶ montage toutes positions
- ▶ conforme à la norme EN 1154 avec bras à coulisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force réglable	3 EN fixe
Lecteur optique de réglage de force	non
Largeur vantail maxi	950 mm
Poids de vantail maxi	100 kg
Vitesse de fermeture réglable	■
Freinage à l'ouverture réglable	non
A-coup final réglable (réglage par vis frontale)	■
Retard à la fermeture	non
Arrêt mécanique de maintien de 80 à 150°	●

NORMES

DAS 61937	▲
EN 1154 CE	■
EI de 15 à 120 mn (coupe-feu de 15 minutes à 2 h) selon norme EN 1634	■
Angle d'ouverture maxi côté paumelles	105°

- ▶ interdit sur porte coupe-feu

Pour commander

Désignation	référence
Finition	EV1
Corps seul + bras	118431
Accessoires	
Plaque de montage	011230
Arrêt mécanique	071924
Limiteur d'ouverture	069780
Capot anti-vandalisme	013487
Support équerre pour bras à coulisse	025657
Gabarit de pose	053134

- ▶ (autres RAL nous consulter)

■ standard ● option ▲ voir liste PV et fabricants