

Anti-panique "Touch Bar Evolution" réversible et modulaire à 1, 2 ou 3 points apte à équiper les blocs-portes

Destinations principales

- Bâtiments publics : écoles, hôtels, hôpitaux, aéroports, etc.
- Bâtiments industriels
- Bureaux
- Commerces
- Logements collectifs

Applications principales

- Bloc-porte feu
- Issues de secours (ERP / IGH)
- Portes en poussant uniquement
- Portes de locaux techniques
- Portes d'accès aux parkings

Caractéristiques

- **Les caractéristiques certifiées par la marque Articles de Quincaillerie sont les suivantes :**
 - permet une ouverture sous faible poussée pour les personnes âgées ou les enfants
 - identification des composants associés, vérification et essais annuels par organismes indépendants accrédités, informations contrôlées de la notice fabricant par rapport aux procès verbaux
 - produits de classe E+C : Tests feu recto/verso minimum 30 minutes
- **Normes et agréments**
 - conforme au règlement de la marque *Articles de Quincaillerie* et à la norme européenne NF EN1125
 - conforme aux exigences requises par le marquage CE
 - apte à équiper les blocs portes coupe-feu
- **Esthétique résolument moderne et fluide**
 - présentation monobloc, encombrement réduit idéal pour pose sur profil aluminium
 - aucune visserie apparente
 - nombreuses finitions
- **Mise en œuvre**
 - porte 1 vantail ou 2 vantaux et version 1, 2 ou 3 points
- **Robustesse, fiabilité et solidité**
 - carters renforcés
 - résistance 240 H au brouillard salin
 - testée à 500 000 cycles
 - contre pêne de sécurité
 - utilisation de -20°C à +80°C
- **Facilité de pose**
 - réversible sans outil
 - barre recoupable sur chantier jusqu'à 300 mm
 - système de fixation rapide et simplifié au maximum
 - livrée avec gâches pour huisserie débordante ou affleurante + un jeu de cales
 - livrée avec visserie et accessoires de pose
 - système à câble pour les 2 et 3 points (installation rapide, aisée et précise)

Anti-panique

Touch Bar Evolution

série 4X0X



Classe
QE + C



Fermeture anti-panique conforme aux exigences requises par le marquage CE et conforme au règlement de la marque NF - articles de quincaillerie, suivant la norme européenne NF EN1125.



Finitions



Gros plan

CONFORT D'UTILISATION

Par son demi cylindre européen coté extérieur, la Touch Bar Evolution s'intègre parfaitement dans un organigramme.

SÉCURITÉ DES BIENS

Le contre pêne de sécurité (pêne latéral, haut et bas) empêche la rétraction du loquet à l'aide d'un outil inséré depuis l'extérieur entre la porte et l'huisserie

Gamme

Type	Longueur	Certification
1 pt latéral	840 mm et 1200 mm	CE NF QE + C
2 pts haut et bas ou latéraux	840 mm et 1200 mm	CE NF QE + C
3 pts haut et bas ou latéraux	840 mm et 1200 mm	CE NF QE + C

Coloris : argent, noir et blanc


Accessoires

- Grand choix de demi-ensembles extérieurs série 2006 pour Touch Bar Evolution
- Kit rallonge (810 mm - caches câbles)
- Dispositif dogging (interdit en configuration coupe-feu)

Non couvert par le marquage CE et la marque NF

Touch Bar Evolution

Dimensions

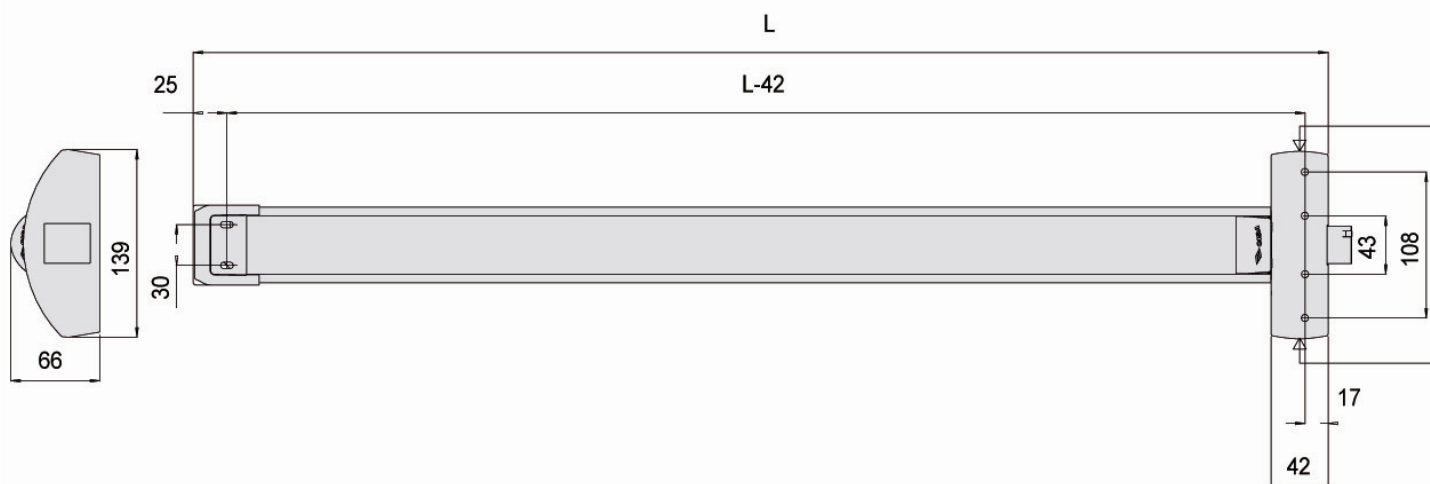

Avantages

- Pose sur portes en bois, aluminium, métallique ou PVC, de hauteur 2 500 mm maximum, largeur 1 300 mm et jusqu'à 450 kg.
- Facilité de pose.