


# TS WOOD

## Crémaillère elliptique : la force tranquille !

### Domaines d'application

- ▶ pour portes intérieures
- ▶ pour portes simple action
- ▶ pour portes fermant à droite ou à gauche

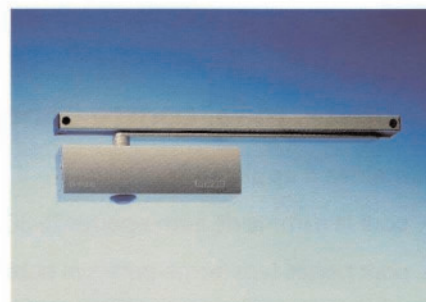

	montage			
	côté paumelles		côté opposé aux paumelles	
	corps sur ouvrant	corps sur dormant	corps sur ouvrant	corps sur dormant
Din droite	■	corps inversé	corps inversé	■
Din gauche	■	corps inversé	corps inversé	■

▶ montage toutes positions

▶ conforme à la norme EN 1154 avec bras à coulisse

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force réglable	3 EN fixe
Lecteur optique de réglage de force	non
Largeur vantail maxi	950 mm
Poids de vantail maxi	100 kg
Vitesse de fermeture réglable	■
Freinage à l'ouverture réglable	non
A-coup final réglable (réglage par vis frontale)	■
Retard à la fermeture	non
Arrêt mécanique de maintien de 80 à 150°	●

### NORMES

DAS 61937	▲
EN 1154 CE	■
EI de 15 à 120 mn (coupe-feu de 15 minutes à 2 h) selon norme EN 1634	■
Angle d'ouverture maxi côté paumelles	105°

▶ interdit sur porte coupe-feu

### Pour commander

Désignation	référence
<b>Finition</b>	EV1
Corps seul + bras	<b>118431</b>
<b>Accessoires</b>	
Plaque de montage	<b>011230</b>
Arrêt mécanique	<b>071924</b>
Limiteur d'ouverture	<b>069780</b>
Capot anti-vandalisme	<b>013487</b>
Support équerre pour bras à coulisse	<b>025657</b>
Gabarit de pose	<b>053134</b>

▶ (autres RAL nous consulter)

■ standard ● option ▲ voir liste PV et fabricants