

Sens du feu : côté couloir

### Modèle BMP 30 P


pose en plafond béton ou placo

Sans recouvrement


Modèles pouvant répondre aux exigences de l'éco-certification

CADRE :	Bois exotique 72 x 58 mm
PORTILLON :	Médium 50 mm
FERMETURE :	1 batteuse avec carré 6 x 6
FERRAGE :	2 paumelles de 140 x 70
JOINTS :	Intumescent et isophonique
OPTIONS :	Système d'aide à l'ouverture (voir page 3.400) Serrure pour *cylindre européen (*hors lot)

Pour un confort d'utilisation en toute sécurité, il est recommandé l'emploi d'un kit contre-poids d'aide à l'ouverture et à la fermeture.  
(en option voir page 3.400 et 3.400a de notre catalogue).

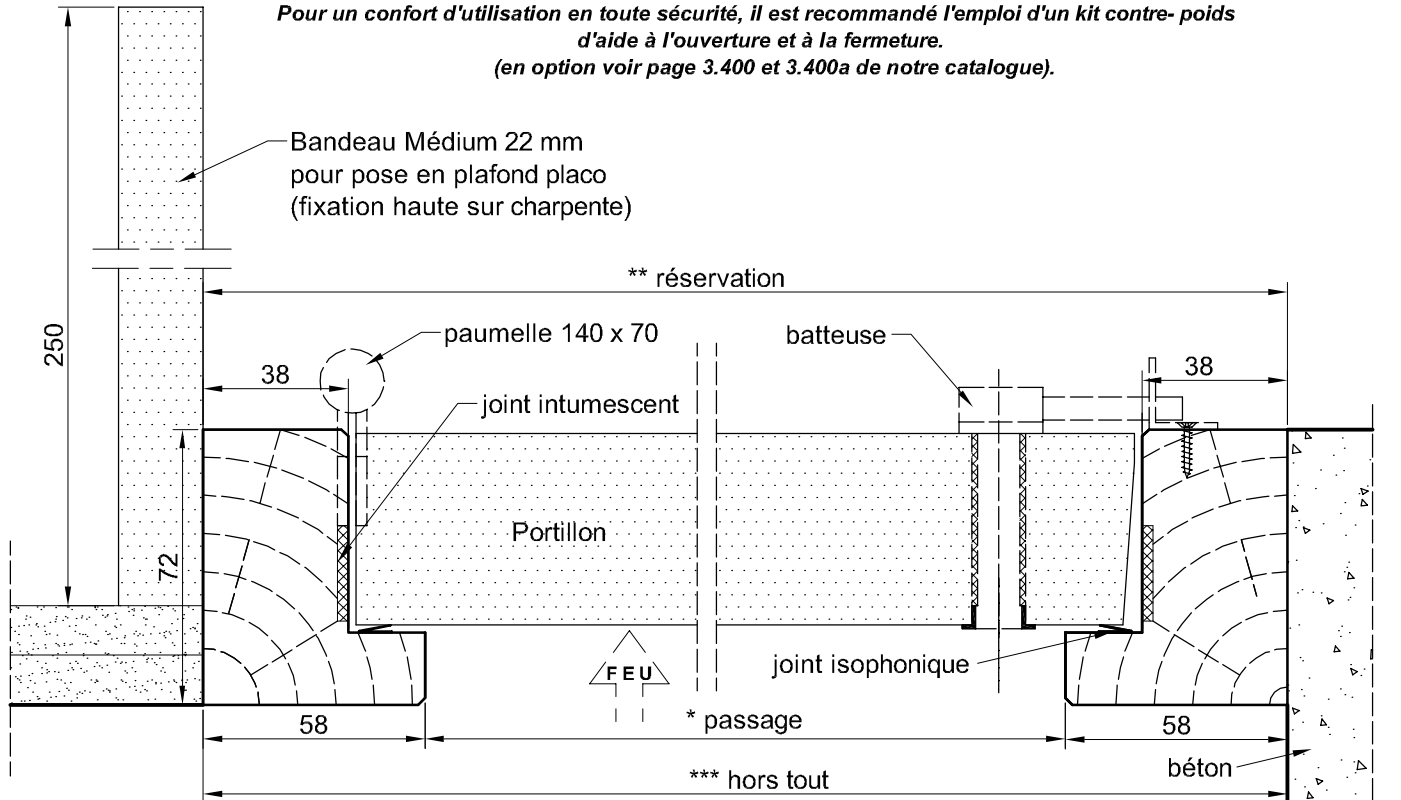

Coupe de principe

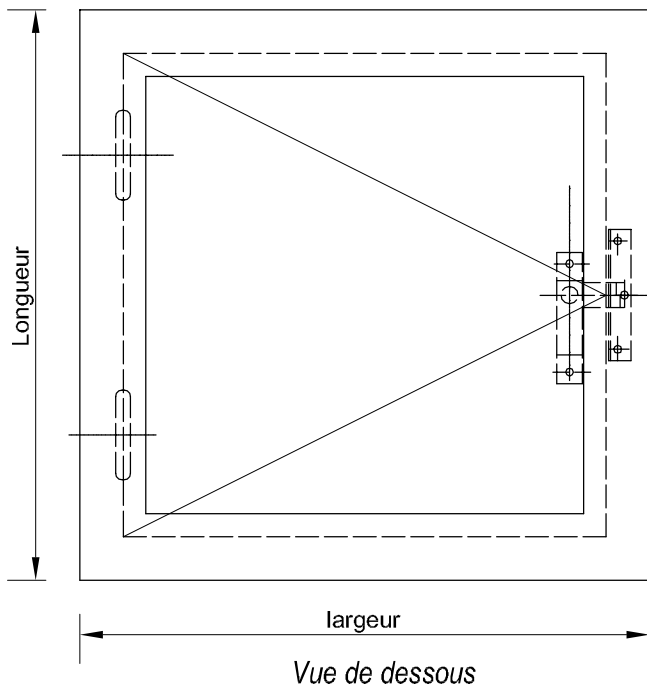

#### POSE EN TABLEAU

Délai de livraison :  
1 semaine (avec batteuse)  
3 à 4 semaines (avec serrure)

* Cote de passage Long. x Larg.	** Cote de réservation Long. x Larg.	*** Cote hors tout Long. x Larg.
600 x 600	716 x 716	716 x 716
700 x 700	816 x 816	816 x 816
800 x 800	916 x 916	916 x 916
900 x 900	1016 x 1016	1016 x 1016
1000 x 1000	1116 x 1116	1116 x 1116

Dans la limite des stocks  
mini P.V. 600 x 600 (passage)  
maxi P.V. 1000 x 1000 (passage)

