

Sens du feu : côté couloir


Modèle BMP 60

pose en feuillure plafond béton uniquement


Modèles pouvant répondre aux exigences de l'éco-certification

CADRE : Bois exotique 72 x 58 mm
 PORTILLON : Médium 50 mm
 FERMETURE : 1 batteuse avec carré 6 x 6
 FERRAGE : 2 paumelles de 140 x 70
 JOINTS : Intumescent et isophonique
 OPTIONS : Système d'aide à l'ouverture (voir page 3.400)

Pour un confort d'utilisation en toute sécurité, il est recommandé l'emploi d'un kit contre-poids d'aide à l'ouverture et à la fermeture.
(en option voir page 3.400 et 3.400a de notre catalogue).

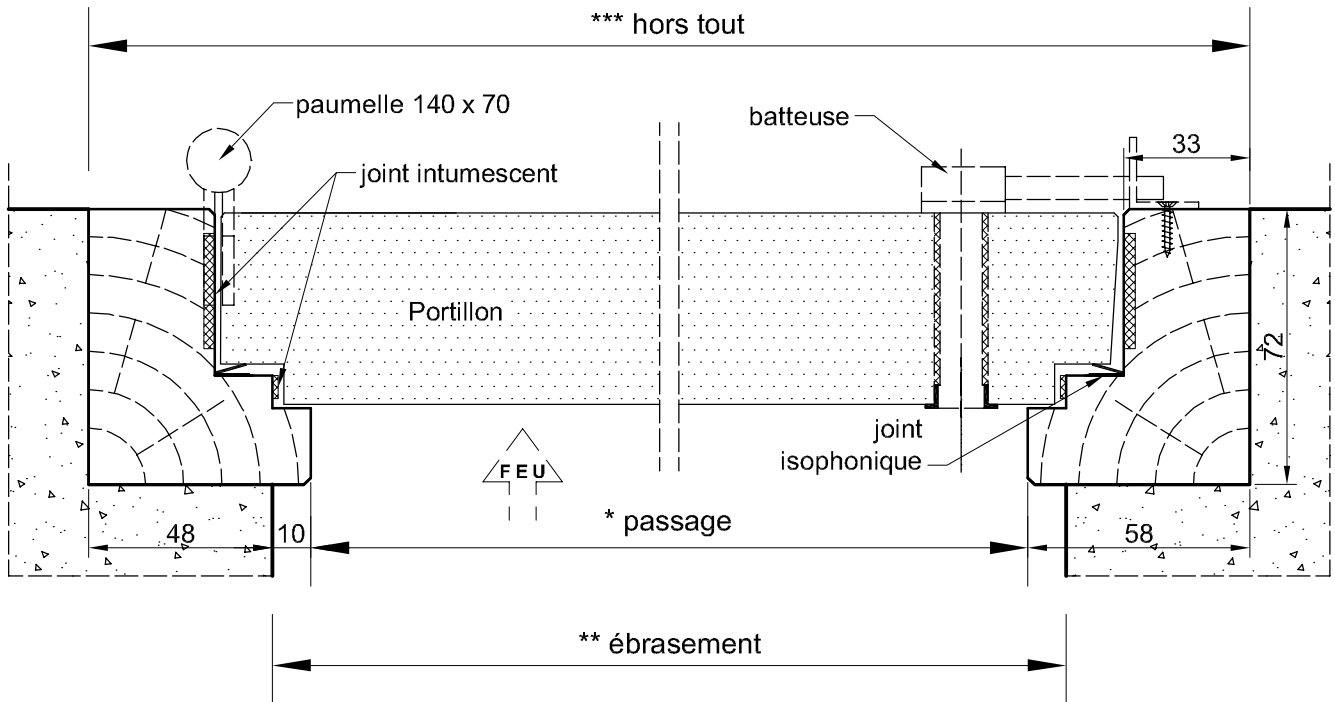

Coupe de principe

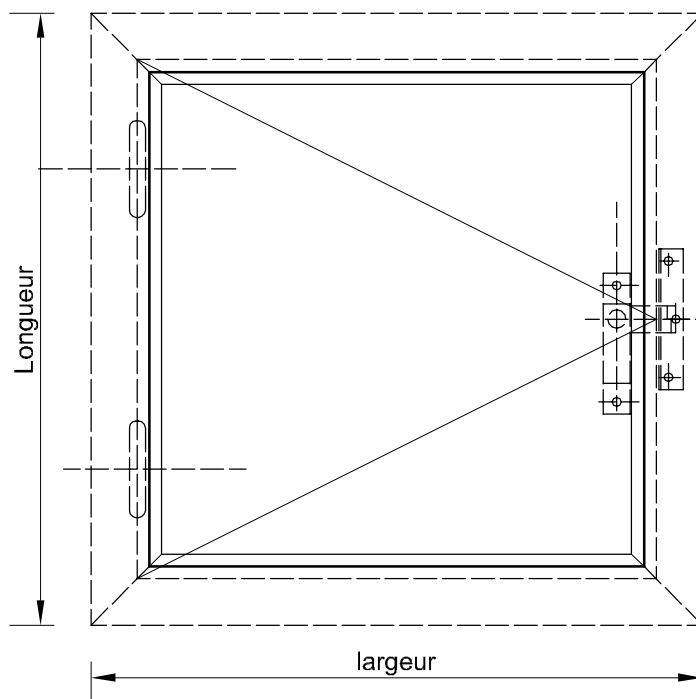

Vue de dessous

POSE EN FEUILLURE dans plafond béton		
Délai de livraison : 1 semaine #		
* Cote de passage Long. x Larg.	** Cote d'ébrasement Long. x Larg.	*** Cote hors tout Long. x Larg.
500 x 500	520 x 520	616 x 616
600 x 600	620 x 620	716 x 716
700 x 700	720 x 720	816 x 816
800 x 800	820 x 820	916 x 916
900 x 900	920 x 920	1016 x 1016
1000 x 1000	1020 x 1020	1116 x 1116
# Dans la limite des stocks P.V. mini. 500 x 500 (passage) P.V. maxi. 1000 x 1000 (passage)		