

Premafone 30 2V EI 30

Porte acoustique

Usage intérieur - 2 vantaux - Simple action

La Premafone 30 2V EI 30 est une porte acoustique d'entrée de gamme qui vous permettra de répondre à de nombreuses applications dans les univers tertiaire, ERP et hôtellerie.

Ra=28 dB
Rw=29 dB
(-1,-2)



FEU
E/EI 30

- 2V : EFACTIS N° EFR-14-000288
- Recto Verso



ACOUSTIQUE

- Ra=28 dB Rw=29 dB (-1,-2)
- FCBA.IBC.342.372 2011.284.307_e3



THERMIQUE

- Ud = 1,4 (HB)
- Ud = 1,6 (HM)
- FCBA PC.CIAT/2016.045.1
- FCBA PC.CIAT/2016.045.2




ENVIRONNEMENT



- DEP N°3 (HB)
- DEP N°4 (HM)

Acoustique

5 familles de designs

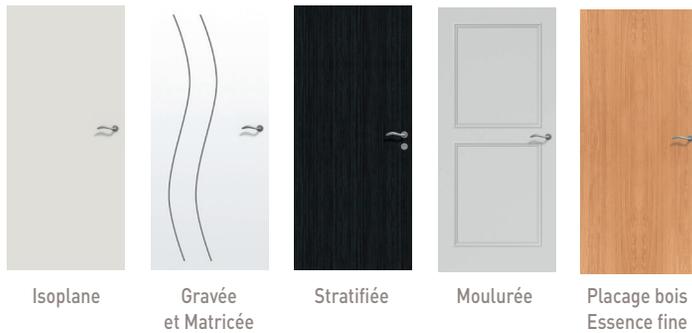

Isoplane Gravée et Matricée Stratifiée Moulurée Placage bois Essence fine

Mise en œuvre



Nos +

- + Jeux résiduels jusqu'à 10mm validé au PV
- + Très grandes dimensions

Descriptif de base

Huisserie - Type : Huisserie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois résineux ou bois dur qualité à peindre - Section : Mini 67 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 40 mm - Cadre : Bois résineux - Ame : Composite coupe-feu et acoustique - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Battement 2V : Avec feuillure centrale tiercée iso - Etanchéité au feu : EI30 selon solution retenue - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 35 kg - Articulation : Paumelles UNI BCP sur huisserie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 - Verrouillage : Verrous à entailler haut et bas sur vantail semi-fixe

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max (Ra) | Bâti bois | Huisserie bois | | | | Bâti métal | Huisserie métal | | | |
|-----------------|----------------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|------------|-----------------|--------|-------------------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | |
| 2540x (930+930) | 28dB | PB-61 | PB-63 | PB-66 | PB-68 | PB-60 | PB-62 | PB-64 | PB-65 | PB-67 | |

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié - Placage bois essence fine collée en sur-épaisseur du parement

Décors du vantail - Matricé avec joncs à coller gamme Parure, Gravé Beaux-Arts ou New-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint et placage bois essence fine - Inserts en applique ou affleurants (selon modèle) en stratifié

Huisserie - Résineux prépeint - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (illimité)

Vantail - Cadre bois dur qualité à peindre - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité au feu EI30 : standard, U, FC ou UE - Etanchéité à l'air : Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier

Imposte - Suivant plans PB-75 (HB) et PB-76 (HM) - Démontable avec feuillure porte imposte et verrous - Hauteur mini 200 mm

Articulations* - Paumelles inox UNI, 140x70 ou 140x70 inox - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

Serrures* - Multipoints axe à 50, standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 50 - Barre anti-panique 1 point ou 3 points applique

Verrouillage du vantail semi-fixe*

- Verrou : Encastré à bascule ou automatique - Crémone pompier standard ou d'urgence - Crémone encastrée - Barre anti-panique 2 points applique

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Jarretière encastrée

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Bras libre - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée) - Sélecteur en applique encastré, linéaire et système anti-fausse manœuvre

Oculus*

| Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parcloses bois ou acier extra plate Avec modification de la performance acoustique | |
|---|--|
| Formats standards | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : D 279, D 432, 432x279 |
| Formats Maxi hors standard | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x500, triangulaire 600x400, circulaire ou demi-lune D 400 • Parcloses acier : 1194x229 |
| Nombre maxi | <ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 4 par vantail • Parcloses acier : 4 par vantail |
| Position | • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |

Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Acoustique

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance (Ra) | Imposte | Bâti bois | | | | Huisserie bois | | | | | Bâti métal | | | | | Dissymétrie «rapport semi fixe / ouvrant > ou = à» |
|---|------------------|------------|-----------|------------------------------|--------|-------------------|----------------|--|---------|--------|-------------------|----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|-------|--|
| | | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | Plaques de plâtre | Easy Métal (6) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | PB-61 | PB-63 | PB-66 | PB-68 | |
|  | 2VE | 28dB | - | 2540x(730/930)+(730/930) | | | | 2403x(730/930)+(730/930) (6) | | | | | - | | | | |
|  | 2VI | 28dB | - | 2540x(830/1030)+(530/830) | | | | 2403x(830/1030)+(530/830) (6) | | | | | - | | | | |
| | 2VI | 28dB | - | 2140x(230/930)+(230/930) (6) | | | | | | | | | | | 0.25 (Ex: 930+233 ou 920+230) | | |
| Avec ou sans imposte | 2VE / 2VI | Non mesuré | 900 (2) | 2875x(330/1230)+(330/1230) | | | | 2403x(330/1092)+(330/1092), 4.8m ² maxi (Ex : 2403x(998+998) ou 2197x(1092+1092)) | | | | | - | 0.5 (Ex: 1092+546 ou 660+330) | | | |

(2) : Imposte incluse dans la hauteur maxi (6) : Limité à 2040x(930+930)