

COLLECTION STRATIFIÉS

www.jeld-wen.fr






Porte Feu EI30 finition Gris Brossé B092 FA

2 FINITIONS D'INSERTS :



Inserts NOIRS



Inserts INOX

INSERTS DÉCORATIFS

7 modèles d'inserts débouchants



Griff'Inox



Griff'Slim



Griff'Wide



Griff'Steel



Griff'Epur



Griff'Road



Griff'Sign




Porte Acoustique EI30 finition Chêne de fil naturel C098 EXM



STRATIFIÉS TONS UNIS


COLLECTION **JELD-WEN**




Blanc Polaire F2274 MATTE 58




Diamond Black F2253 MATTE 58




Storm F7912 MATTE 58




Pierre de Lune P001 FA



Gris Cachemire U12168 SD




Folkestone F7927 MATTE 58




Gris Perle G003 FA




Gris Brossé B092 FA




Carnaval F1238 MATTE 58



Terracotta F4161 MATTE 58



Levante F3210 MATTE 58



Lemon F8755 MATTE 58



Marine Blue F7914 MATTE 58

STRATIFIÉS TONS UNIS STRUCTURÉS



Blanc Artic B117 EPM



Gris Cendré G075 EPM

L'intégralité de ces parements est tenue en stock dans les dimensions standards afin de vous livrer dans un délai minimum. Cependant, si la référence que vous recherchez n'apparaît pas sur cette liste, n'hésitez pas à contacter notre service clients.

Les chants des portes sont non stratifiés.





Banian Noirci B101 EXM




Chêne Topia C130 EXM



Noyer Havana Horizontal N115 EXM



Noyer Chesterfield N117 EXM

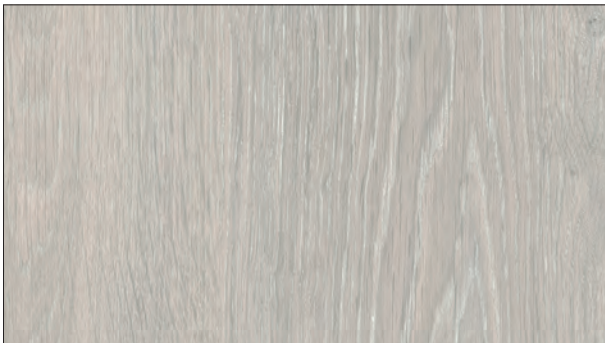


Chêne d'Australie C185 EXM




Bouleau de Gaspésie B193 EXM




Chêne Alaska C128 EXM

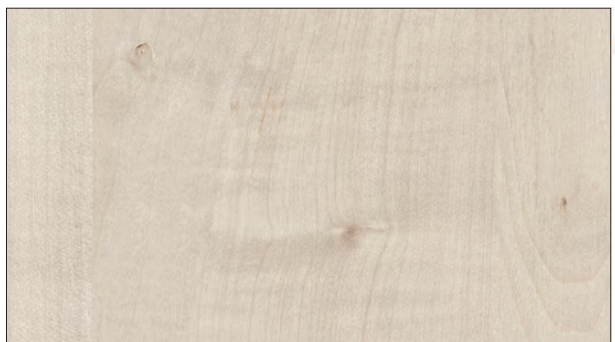

Erable Féroé E103 EXM

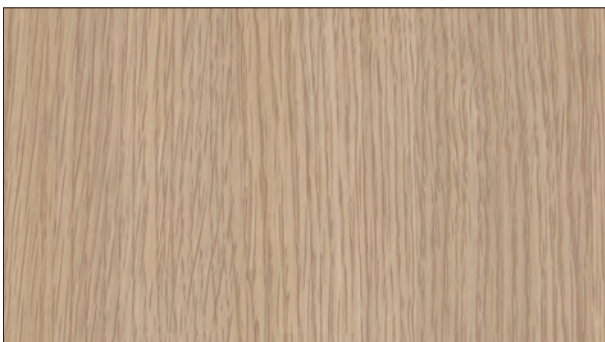

Chêne de fil Naturel C098 EXM

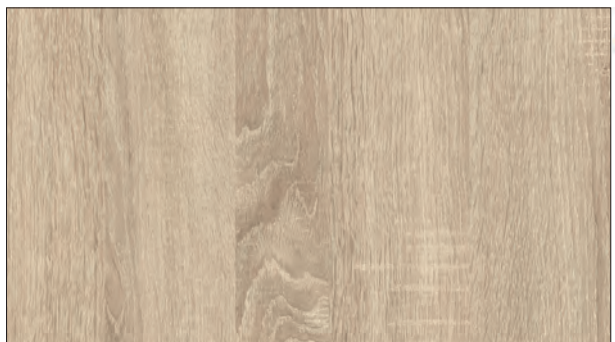

Chêne Bastide C129 EXM



Chêne Clair Horizontal C102 EXM




Chêne des Massifs C179 EXM



Chêne Lorenzo R20256 NY



Merisier Scandic Clair R42033 ML

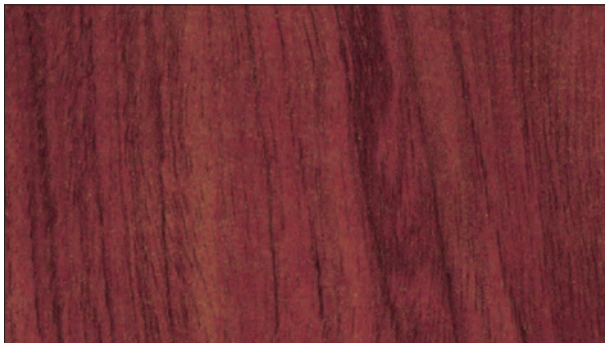


Redwood F1293 MATTE 58

STRATIFIÉS DÉCORS



Pierre de Lave P120 EXM

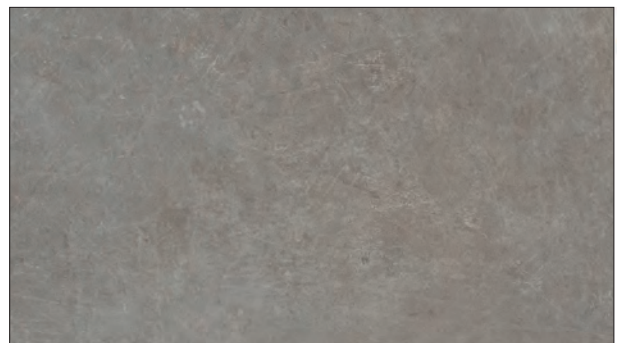

Béton Griffé B134 EXM



Les stratifiés identifiés par le logo Sanitized® bénéficient d'une protection active à base d'ions d'argent.

L'action antiseptique de l'argent est une propriété essentielle dans les espaces de santé, restauration et collectivités. L'efficacité d'un traitement antibactérien Sanitized® signifie une réduction des bactéries de 99,9 %.

Contains Biocidal substance : Silver phosphate glass

LES CORRESPONDANCES

Tableau de correspondances stratifié/mélangé.

Décor	Fournisseur	Référence	Mélangé
Blanc Polaire	Formica	F2274 MATTE 58	
Pierre de Lune	Polyrey	P001 FA	•
Gris Cachemire	Pfleiderer	U12168 SD	•
Gris Perle	Polyrey	G003 FA	•
Folkestone	Formica	F7927 MATTE 58	
Storm	Formica	F7912 MATTE 58	
Terracotta	Formica	F4161 MATTE 58	
Carnaval	Formica	F1238 MATTE 58	
Marine blue	Formica	F7914 MATTE 58	
Diamond Black	Formica	F2253 MATTE 58	
Lemon	Formica	F8755 MATTE 58	
Levante	Formica	F3210 MATTE 58	
Gris Brossé	Polyrey	B092 FA	•
Blanc Artic	Polyrey	B117 EPM	•
Gris Cendré	Polyrey	G075 EPM	•
Béton Griffé	Polyrey	B134 EXM	•
Pierre de Lave	Polyrey	P120 EXM	•
Banain Noirci	Polyrey	B101 EXM	•
Chêne Lorenzo	Pfleiderer	R20256 NY	•
Chêne Topia	Polyrey	C130 EXM	•
Chêne des Massifs	Polyrey	C179 EXM	•
Noyer Havana Horizontal	Polyrey	N115 EXM	•
Bouleau de Gaspésie	Polyrey	B193 EXM	•
Chêne Clair Horizontal	Polyrey	C102 EXM	•
Chêne Bastide	Polyrey	C129 EXM	•
Chêne de fil Naturel	Polyrey	C098 EXM	•
Chêne Alaska	Polyrey	C128 EXM	•
Chêne d'Australie	Polyrey	C185 EXM	•
Merisier Scandic Clair	Pfleiderer	R42033 ML	
Erable Féroé	Polyrey	E103 EXM	•
Noyer Chesterfield	Polyrey	N117 EXM	•
Redwood	Formica	F1293 MATTE 58	



Porte Ecole Maternelle – Levante F3210 MATTE 58



Porte Palière – Noyer Havana Horizontal N115 EXM
Inserts finition inox Griff'Inox

Les stratifiés dont les références sont notées d'un • ont des correspondances en Panneau de Particules Surfacé Mélangé (PPSM).

Les revêtements stratifiés que nous proposons dans cette gamme sont des panneaux stratifiés décoratifs haute pression HPL (High Pressure Laminated). Les revêtements stratifiés sélectionnés par JELD-WEN répondent à la norme NF EN 438-1, JELD-WEN a fait le choix de la finition la plus appropriée à la fabrication des portes, leurs surfaces décorées sont dures et résistantes à l'usure, à la rayure, au choc, aux tâches de produits domestiques et à une chaleur modérée (inférieure à 180°).

Ils ont une épaisseur de 8 ou 9/10ème, selon les coloris, avec une tolérance de ± 0.10 mm.

JELD-WEN

35, Avenue de la Ténarèze
32800 EAUZE - FRANCE

Tél : 05 62 08 10 10

Email : infofrance@jeldwen.com

www.jeld-wen.fr



www.jeld-wen.fr



Fabrication Française



La liste de nos produits Certifiés PEFC™ est disponible sur www.jeld-wen.fr



Nos fiches et dessins techniques sont disponibles sur www.jeld-wen.fr



2022 JELD-WEN France SA.

Ce document est non-contractuel. Les photos sont des suggestions de présentation.

JELD-WEN se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques des modèles présentés.

Malgré notre meilleure volonté, les finitions présentées peuvent légèrement différer de celles de nos produits.