B Twist verre

Système de fermeture à freinage hydraulique

Domaine d'application

. Portes d'intérieur
. En verre trempé
. Double action

Caractéristiques

. Mécanisme à came testé à 500 000 cycles
. Ouverture à 150°
. Force 3
. Réglage au sol en 2 dimensions (+/– 3 mm)

			Finition	
			Poli	Brossé
Variantes	Charnière hydraulique B-TWIST	Sans arrêt	SN313495	SN313500
		Arrêt 90°	SN313496	SN313501
Accessoires	Penture supérieure 		SN313512	SN313513
	Fixation raccordement au mur (avec platine murale) 		SN313517	SN313518
	Raccordement imposte-dormant 		SN313522	SN313523
	Axe de rotation supérieur		SN313526	SN313527

Solutions verre trempé

Points forts

. Pose rapide et facile
. Sans réservation au sol
. Esthétique

sevax
SAINT-GOBAIN

Conditions d'utilisation

Type de porte compatible :

Masse max.	*Largeur*	*Hauteur*	*Épaisseur*	*Température d'utilisation*
100 kg	1 000 mm	2 400 mm	8, 10, 12 mm	10°C à 50°C

Encoche

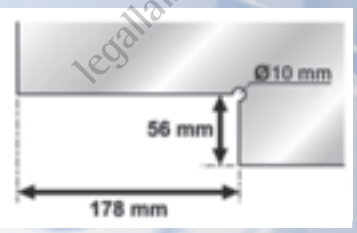

SEV 15

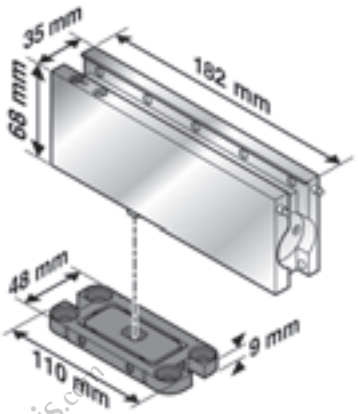

Pose

Dimensions de l'appareil :

	Longueur	*Largeur*	*Hauteur*
Appareil	182 mm	35 mm	68 mm
Platine sol	110 mm	48 mm	9 mm

Notice de pose incluse

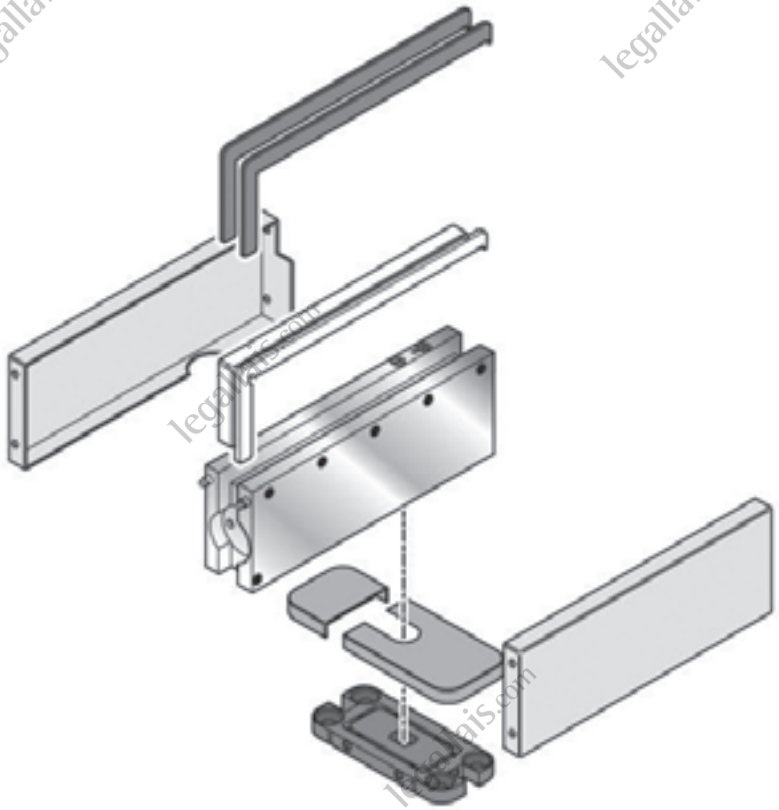

SAINT-GOBAIN SEVA

SAINT-GOBAIN SEVA
43, rue du Pont de Fer - BP 10176
71105 CHALON-SUR-SAÔNE cedex
FRANCE

Tél. : +33 (0)3 85 47 25 59
Fax : +33 (0)3 85 47 25 38

www.sevax.com

Les renseignements figurant dans ce document sont donnés à titre indicatif et ne sont pas contractuels.

SAINT-GOBAIN