


CUBE VERRE

La ferrure Cube a un aspect visuel beaucoup plus épuré vu qu'elle ne nécessite pas de supports muraux. Le profil de roulement est doté de trous de perçage latéraux et peut donc être vissé au mur en un rien de temps.

03



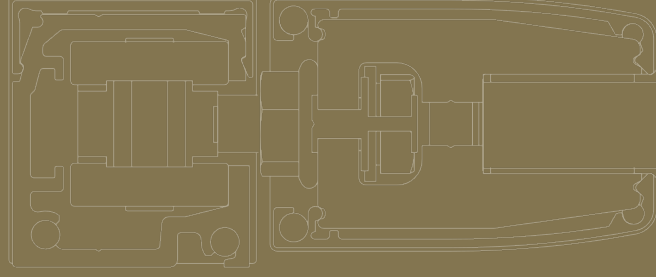

argenta
CUBE
40 - 80 KG

Un profil de recouvrement avec les accessoires correspondants assure une finition discrète de l'ensemble. Cube est disponible en aluminium anodisé gris.

LONGUEUR DU PROFIL



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



ÉPAISSEUR DE PORTE



8
10
12
MM

POIDS DE LA PORTE




MAX
80
KG



Aluminium
anodisé gris

Dessin technique

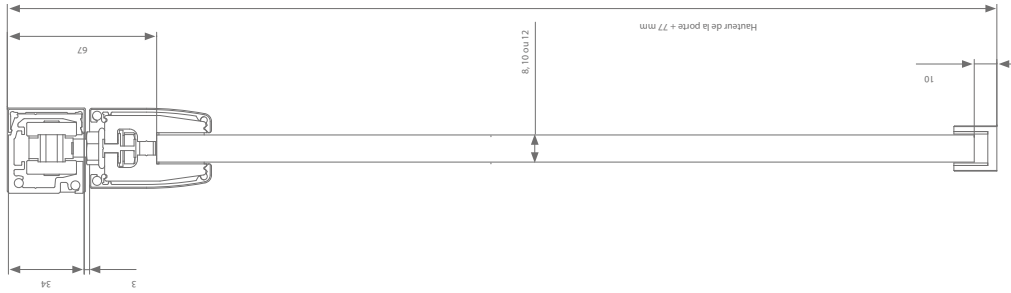

Profils

Profil de roulement	Larg. max. porte	Longueur	Référence
Profil de roulement	1000 mm	2000 mm	AG1.158.200
	1500 mm	3000 mm	AG1.158.300
	2000 mm	4000 mm	AG1.158.400
Profil de recouvrement	1000 mm	2000 mm	AK1.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.918.400
+ embouts	3000 mm	6000 mm	AK1.918.600
+ embouts			
Profil de recouvrement pincés à verre	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Embouts (2x):			
8mm d'épaisseur de porte			AK9.978.008
10mm d'épaisseur de porte			AK9.978.010
12 mm d'épaisseur de porte			AK9.978.012

Choix de la garniture




Suspension transversale	Référence
Sans softclose	AG0.500
Avec 1 softclose (largeur de porte min. = 502 mm)	AG0.500.020
Avec 2 softclose (largeur de porte min. = 739 mm)	AG0.500.220

Chaque garniture contient les roulettes nécessaires, les supports, le guide et les arrêts.

Réglage de la hauteur : +/- 3 mm

*Le verre utilisé doit toujours être durci et sanitaire aux critères de sécurité de la norme EN 12150.

Dessin technique

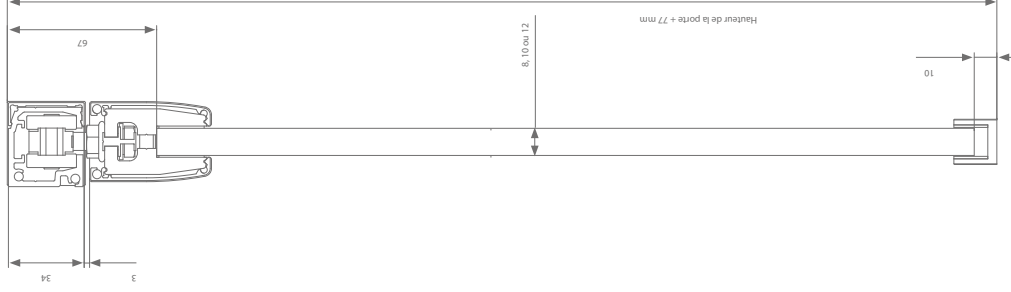

Profils

Profil de roulement	Larg. max. porte	Longueur	Référence
Profil de roulement	1000 mm	2000 mm	AK1.158.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.158.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.158.400
Profil de recouvrement	1000 mm	2000 mm	AK1.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK1.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK1.918.400
+ embouts	3000 mm	6000 mm	AK1.918.600
+ embouts			
Profil de recouvrement pincés à verre	1000 mm	2000 mm	AK7.918.200
	1500 mm	3000 mm	AK7.918.300
	2000 mm	4000 mm	AK7.918.400
	3000 mm	6000 mm	AK7.918.600
Embouts (2x):			
8mm d'épaisseur de porte			AK9.978.008
10mm d'épaisseur de porte			AK9.978.010
12 mm d'épaisseur de porte			AK9.978.012

Choix de la garniture



Suspension transversale	Référence
Sans softclose	AK0.500.080
Avec 1 softclose (largeur de porte min. = 502 mm)	AK0.500.080.20
Avec 2 softclose (largeur de porte min. = 739 mm)	AK0.500.082.20

Chaque garniture contient les roulettes nécessaires, les supports, le guide et les arrêts.

Réglage de la hauteur : +/- 3 mm

*Le verre utilisé doit toujours être durci et sanitaire aux critères de sécurité de la norme EN 12150.