


# TRAPPE DE PLAFOND

Pose horizontale

**TRAPLA 00 MD22**  
Portillon en feuillure  
Ouverture vers **le bas** ou **le haut**



**COFIM**  
Menuiserie intérieure technique  
Tel: 04 78 45 89 50  
www.menuiserie-cofim.com

$R_w$  de 32 à 41 dB suivant configuration  
Rapport CTBA n° 06/CTBA-IBC/PHY/104\_2

## Caractéristiques

<b>Cadre</b>	Pin LCA 66 x 48 mm
<b>Portillon</b>	MDF à peindre 22 mm en feuillure
<b>Fermeture</b>	Paumelles loutres inversées avec batteuse à larder (ouverture vers le bas ou le haut, à préciser)

## Options

<b>Cadre</b>	Réhausse de cadre
<b>Isolation phonique (PV acoustique)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Joint iso-phonique</li> <li>Joint iso-phonique + laine de roche 30 mm</li> <li>Joint iso-phonique + laine de roche 60 mm</li> </ul>

## Variantes

<b>Cadre</b>	Bois dur à peindre ou à vernir
<b>Fermeture</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Charnières invisibles avec batteuse en applique (ouverture vers le bas)</li> <li>Sans ferrage (ouverture vers le haut)</li> </ul>



Variante cadre bois dur, option vérins (vue de dessus)



Cadre bois dur, paumelles et batteuse à larder

	Acoustique $R_w$ (C ; $C_{tr}$ ) dB		
	<b>joint iso-phonique</b>	<b>joint iso-phonique + laine de roche 30 mm</b>	<b>joint iso-phonique + laine de roche 60 mm</b>
	32 (-1; -2)*	37 (-1; -4)**	41 (-1; -5)**

\* PV pour des cotes de passage de 200 x 200 mm à 685 x 685 mm.  
\*\*PV pour des cotes de passage de 320 x 320 mm à 840 x 840 mm.

Dimensions H x l (mm)	Sans joint iso-phonique		Avec joint iso-phonique PV acoustique		Avec joint iso+laine de roche 30 ou 60mm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
<b>Cote passage</b>	300 x 300	1150 x 1150	300 x 300	685 x 685	320 x 320	840 x 840
<b>Cote hors-tout</b>	396 x 396	1246 x 1246	396 x 396	781 x 781	416 x 416	936 x 936
<b>Cote réservation</b>	380 x 380	1230 x 1230	380 x 380	765 x 765	400 x 400	920 x 920




Autres cotes : nous consulter

## Mode de pose et supports


- Pose horizontale sur supports souples ou rigides

## Documentation technique

**COFIM**  
Menuiserie intérieure technique

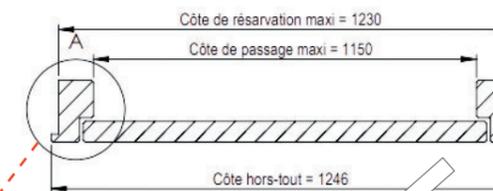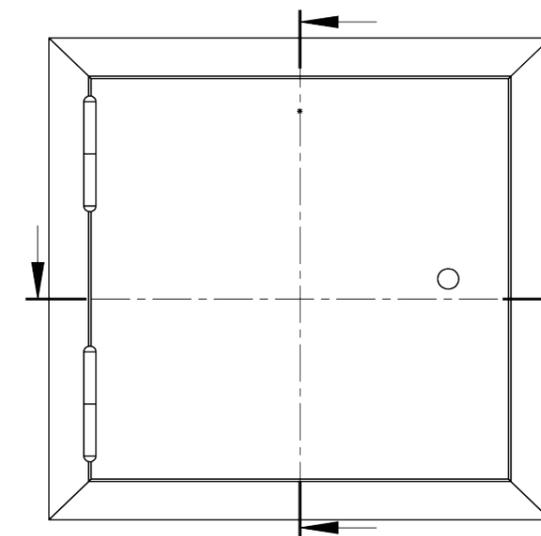


Détail A

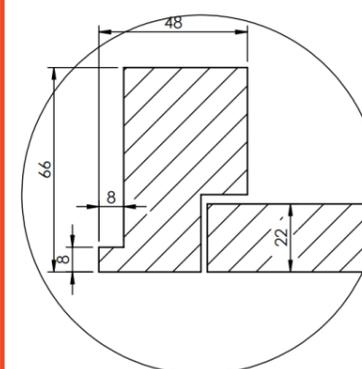

Ouverture vers le bas (variante : ouverture vers le haut)

TRAPLA 00 MD22  
ouverture vers le bas

Nombreuses variantes de fermeture : nous consulter

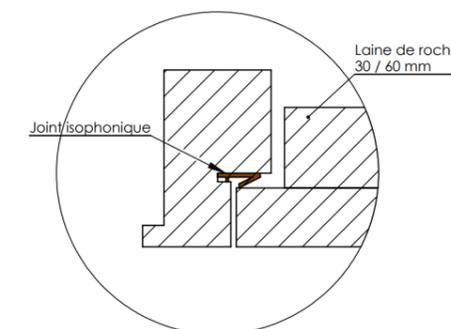

Option acoustique