

Suprafone 39 1V EI 60

RA=39 dB
Rw=40 dB
(-1;-2)

Porte incompatible avec feuillure standard d'huissérie de 43 à 48 mm

Porte acoustique

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La Suprafone 39 1V EI 60 est une porte haute acoustique de très grandes dimensions, elle permet l'intégration de ferme-portes encastrés et de charnières invisibles.



FEU

E/EI 60

- PV EFR-15-001715
- Recto Verso



ACOUSTIQUE

Ra=39 dB Rw=40 dB (-1;-2)

- FCBA N° 404/13/39/9




ENVIRONNEMENT



- FDES N°3 (HB) / FDES N°9 (HM)

Acoustique

4 familles de designs

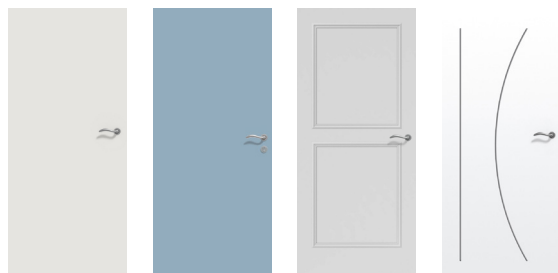

Isoplane

Stratifiée

Moulurée

Gravée

Mise en œuvre



Nos +

- + Ferme-porte encastré
- + Serrure et gâche électrique
- + Très grandes dimensions
- + Charnières invisibles
- + Huissérie 4 côtés

Descriptif de base

Huissérie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : Mini 98x68 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Joint : Isophonique

Vantail - Epaisseur : 70 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Composite coupe-feu et acoustique - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI 60 - Etanchéité à l'air : Double joints balai posé en traverse basse - Poids (format 2040 x 930) : 116 kg - Articulation : 4 paumelles UNI HR - Serrure : 1 point NF QC axe à 60 protégée thermiquement

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max (Ra)	Huisserie bois			
		Bâti bois Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
2240x1030	43dB	PB-190	PB-190	PB-190	PB-190

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

Huisserie - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (limité à 2)

Vantail - Etanchéité à l'air : Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois avec ou sans capotage inox, seuil aluminium, seuil réduit acier

Articulations* - Paumelles inox UNI - (Paumelles 160x80 Picarde à bille ou Loutre inox renforcées - Charnières invisibles réglables en 3D sur HB uniquement) - Pions anti-dégondage

Serrures* - Multipoints axe à 60, standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 60 - Serrure de sureté 1pt de type urgence - Barre anti-panique 1 point encastrée - 1 point axe à 120 NFQC

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Jarretière encastrée

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

Oculus*


Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parcloses bois ou acier extra plates	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parcloses acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 1200x400, circulaire D 400
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • Parcloses bois : 2 par vantail • Parcloses acier : 2 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance (Ra)	Imposte	Bâti bois	Huisserie bois		
			Scellé	Scellée	Tunnel	Plaques de plâtre
			PB-190	PB-190	PB-190	PB-190
	1V	39dB (1)	-	H2240xLV(630/1030)		
	1V	38dB	-	H2240xLV(1031/1070)		
	1V	Non mesuré	-	H2875xLV(330/1070), 2,79 m ² maxi (Ex : 2875x970 ou 2608x1070)		

(1) : 43 dB avec double joint balai et seuil suisse

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V