CHASSIS VITRE

EI60 min
Selon PV feu du verrier

Suivant configuration
Rapport d'essai ou note de calcul

Tel: 05.57.210.270

WWW.TOUTESLESPORTES.COM

Caractéristiques

Cadre	▪ Bois dur à peindre ▪ Bois dur à vernir ▪ Hêtre lamellé collé abouté (à peindre) ▪ Chêne ▪ Autres (nous consulter)
Profil	▪ Bâti ▪ Rainure à cloison ▪ Une aile de recouvrement
Option	▪ Couvre-joint ▪ Traverse intermédiaire ou meneau (section selon le PV du verrier) ▪ Pied ▪ Elargisseur de traverse basse
Section	▪ Selon PV feu du verrier
Vitrage	▪ Vitrage EI60 : clair, opale, sablé une face avec vernis de protection, double vitrage pour amélioration des performances acoustiques et / ou thermiques, avec store intégré,garde-corps, vitrage bord à bord ▪ Fixé avec parclose fournie
Forme du châssis	 Autres : nous consulter

Dimensions H x l certifiées (mm)	Min	Max
Section	Selon PV feu du verrier	
Hauteur hors-tout		
Largeur hors-tout		

Pour toute demande spécifique, n'hésitez pas à nous consulter.

Mode de pose et supports

- Pose verticale sur supports souples ou rigides
- La pose des produits coupe-feu se réalise selon les préconisations du procès-verbal du verrier

CHASSIS VITRE

EI60 min
Selon PV feu du verrier

Suivant configuration
Rapport d'essai ou note de calcul

Tel: 05.57.210.270

WWW.TOUTESLESPORTES.COM

Documentation technique

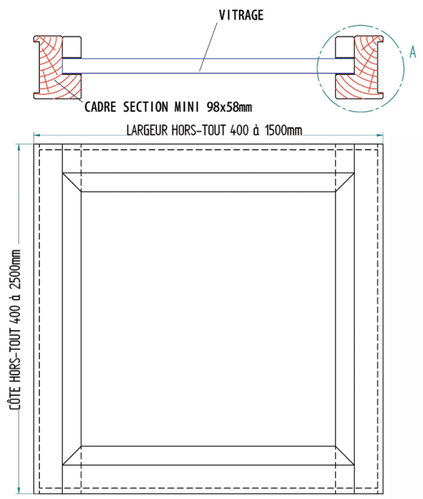



Profil bâti



Profil rainure à cloison

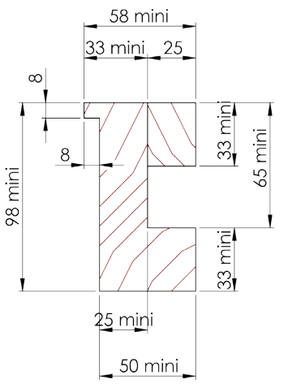

Profil une aile de recouvrement



Profil avec 2 couvre-joints

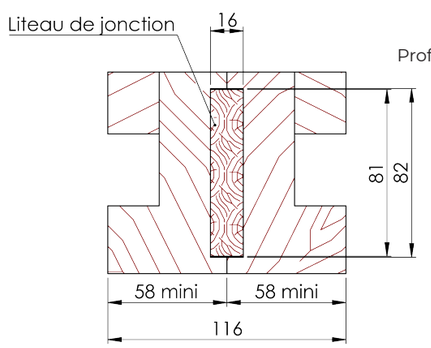

Jonction entre châssis



Traverse intermédaire / Meneau

Toute fabrication de menuiserie vitrée sera adaptée au procès-verbal du verrier choisi. Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.

Juillet 2021 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis.