


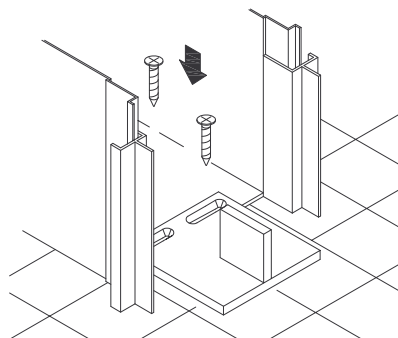
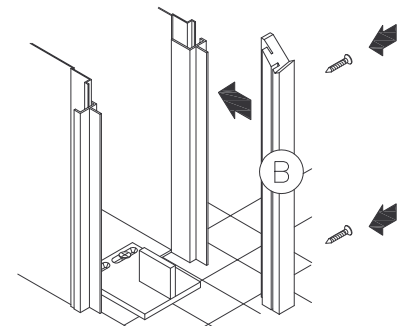
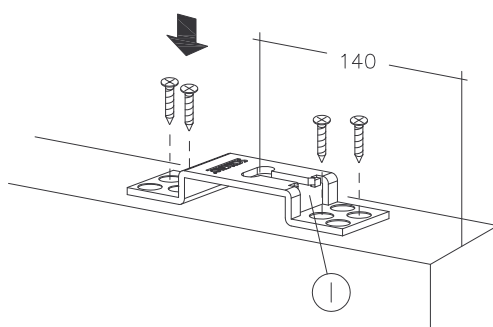
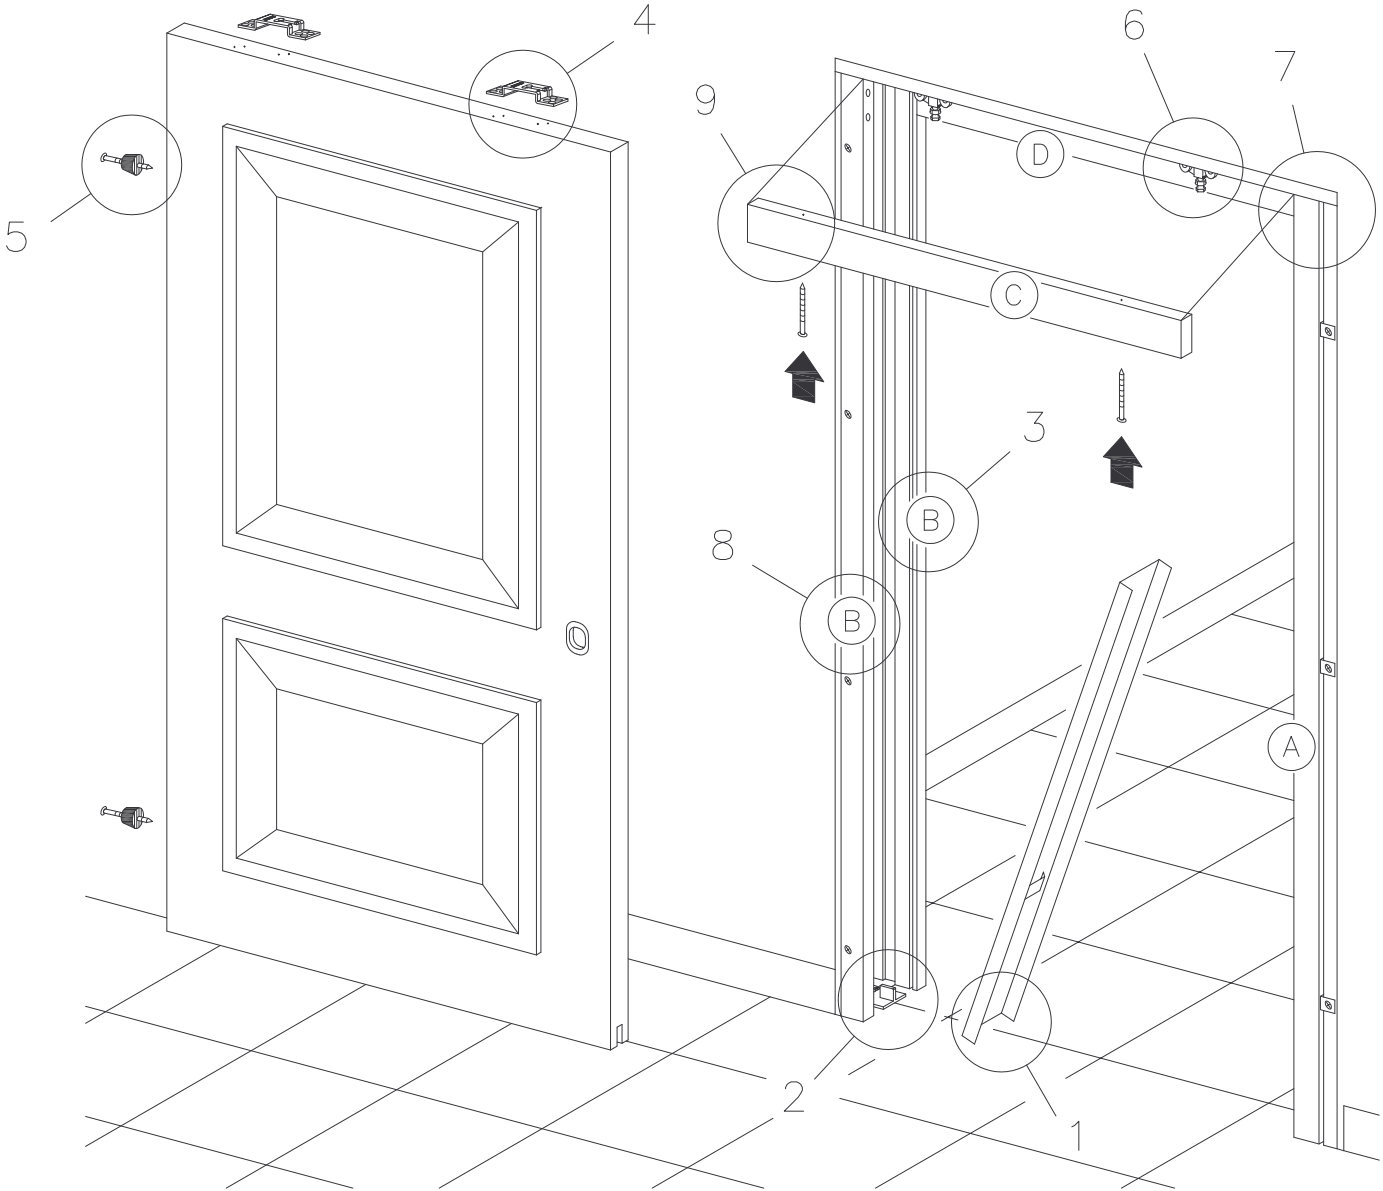
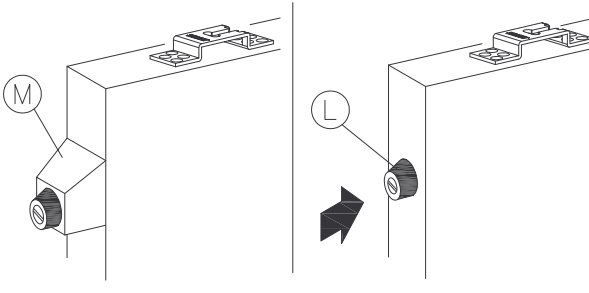
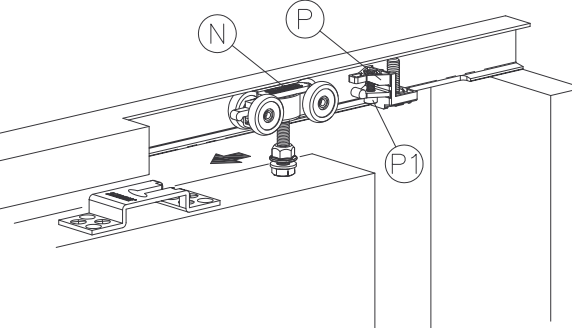
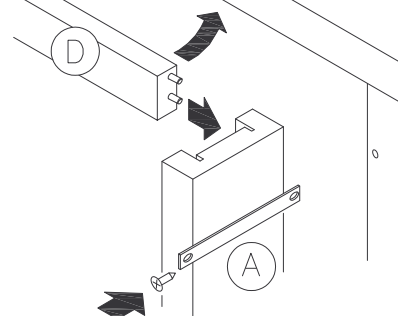
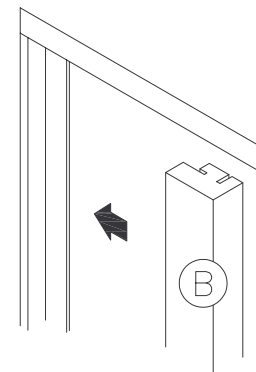
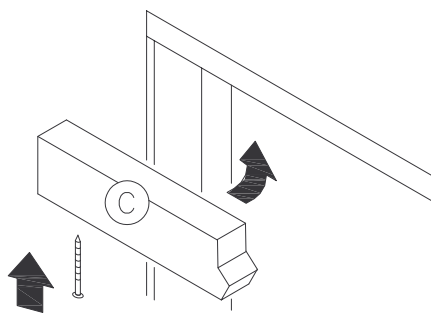
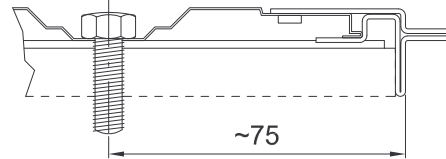



LA PLAQUE DE PROTECTION DES CHASSIS "A ENDUIRE" NE DOIT ETRE ENLEVEE QU'APRES LE SECHAGE COMPLET DE L'ENDUIT APPLIQUE. UN DEMONTAGE PREMATURE POURRAIT PROVOQUER UNE DEFORMATION DE LA BORDURE DU CHASSIS. ENLEVER LA PLAQUE DE PROTECTION ET NETTOYER L'INTERIEUR DU CHASSIS. 	1 PERCER AVEC UNE MECHE DE Ø3 mm. LES TROUS DE FIXATION POUR PERMETTRE LE LOGEMENT DES VIS. 	2 FIXER LE GUIDE EN UTILISANT LES TROUS A L'INTERIEUR DU CHASSIS, L'AIDE DES VIS Ø4.5x9.5 FOURNIES. 	2a ENCASTRER UN PREMIER MONTANT (B) DANS LA BORDURE VERTICALE DU CHASSIS ET LE FIXER AVEC DES VIS AUTOFORÉES. (percer au préalable le montant et la bordure métallique) 	3 FIXER LES ETRIERES DE SUSPENSION SUR LA PORTE EN VEILLANT A CE QUE L'OUVERTURE (I) AMENAGEE POUR L'ACCROCHAGE DU CHARIOT SE TROUVE VERS LE COTE ANTERIEUR DE LA PORTE. 	
				5 INSTALLER LES BUTEES (L) A L'ARRIERE DE LA PORTE. AFIN QUE LA PORTE DEPASSE, INSTALLER LES BUTEES SUR DES CALES EN BOIS (M). 	6 INTRODUIRE LES CHARIOTS (N) ET LA BUTEE D'ARRET DANS LE LOGEMENT RESERVE. POSITIONNER LA PORTE ET EN REGLER LE COULISSEMENT. UTILISER LA VIS (P1) POUR REGLER LA FIXATION DE LA PORTE A LA BUTEE D'ARRET. 
				7 INTRODUIRE LA TRAVERSE (D) DANS LE MONTANT (B) DEJA INSTALLE, ET DANS LE MONTANT (A) POSITIONNER LE MONTANT (A) (PREALABLEMENT MUNI D'ETRIERS - NON FOURNIS) CONTROLER L'APLOMB. FIXER LE MONTANT (A) AU MONTANT EN BOIS. 	8 FIXER LE MONTANT (B) RESTANT. 
				9 INSTALLER LA TRAVERSE (C) DE SORTE QU'ELLE PUISSE ETRE FACILEMENT DEMONTEE POUR EVENTUELLES INTERVENTIONS DE REGLAGE OU D'ENTRETIEN. MONTER DE LA MEME FACON LE COUVRE JOINT (NON FOURNI) POUR FACILITER LE DEMONTAGE DE LA TRAVERSE. 	INSTALLATION D'UNE BARRE D'APPUI - ACCROCHAGE D'OBJETS DE POID LIMITE LE MONTAGE EVENTUEL D'UNE BARRE D'APPUI OU L'ACCROCHAGE D'OBJETS DE POID LIMITE, DOIT ETRE REALISE AVANT L'INSTALLATION DE LA PORTE. PERCER DANS CE CAS LE CHASSIS ET INTRODUIRE LES BOULONS DE FIXATION PAR L'INTERIEUR DU CAISSON. 

ACCESSOIRES POUR LE MONTAGE DE LA PORTE

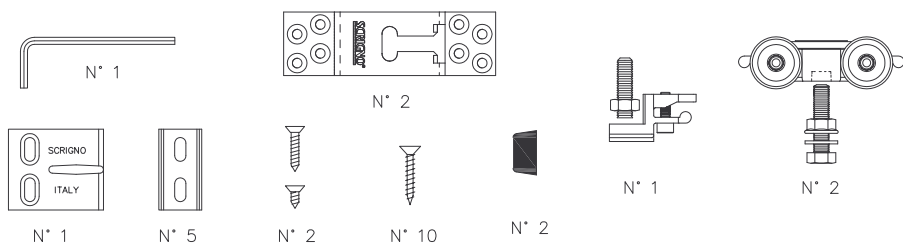


Ces informations sont remises a titre indicatif. SCRIGNO S.p.A. Unipersonale declina toute responsabilité en cas d'erreur d'impression, de traduction, ou pour tout autre motif. Elle se reserve le droit d'apporter toute modification pour le montage et l'amélioration du produit sans preavis. Toute reproduction meme partielle de ce document est formellement interdite.


COUPE HORIZONTALE
PLAQUE DE PLATRE

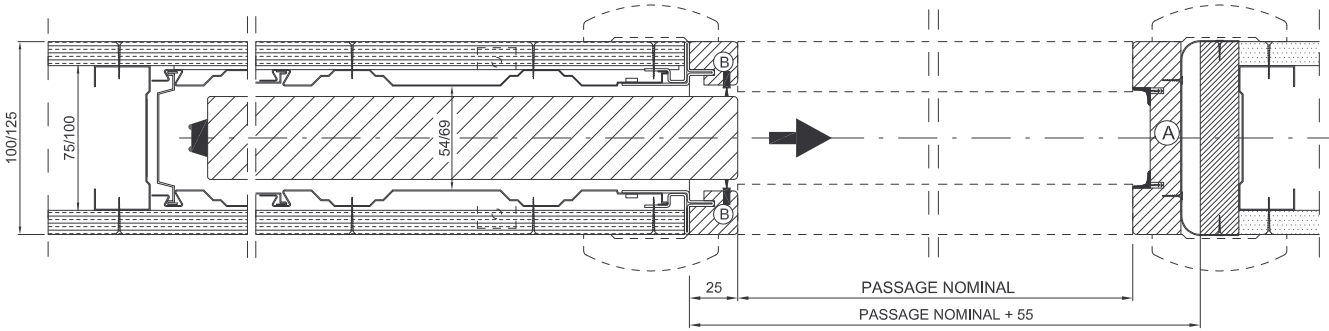

COUPE HORIZONTALE
ENDUIT

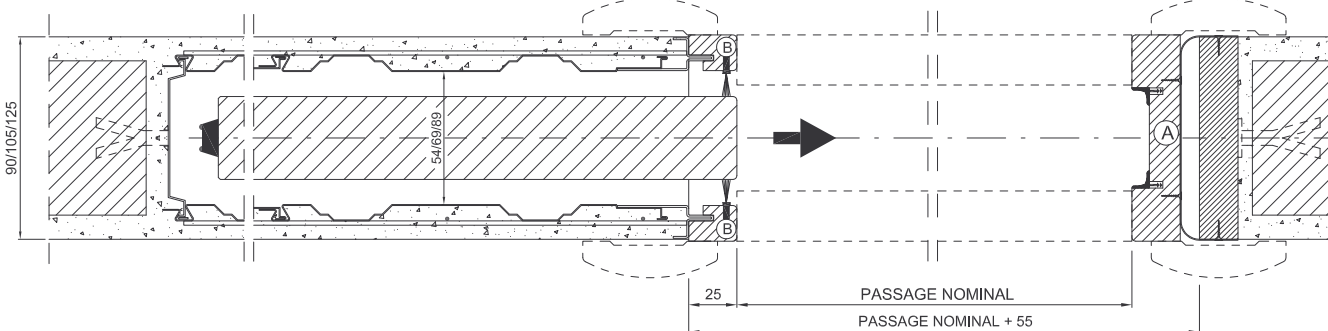


COUPE VERTICALE

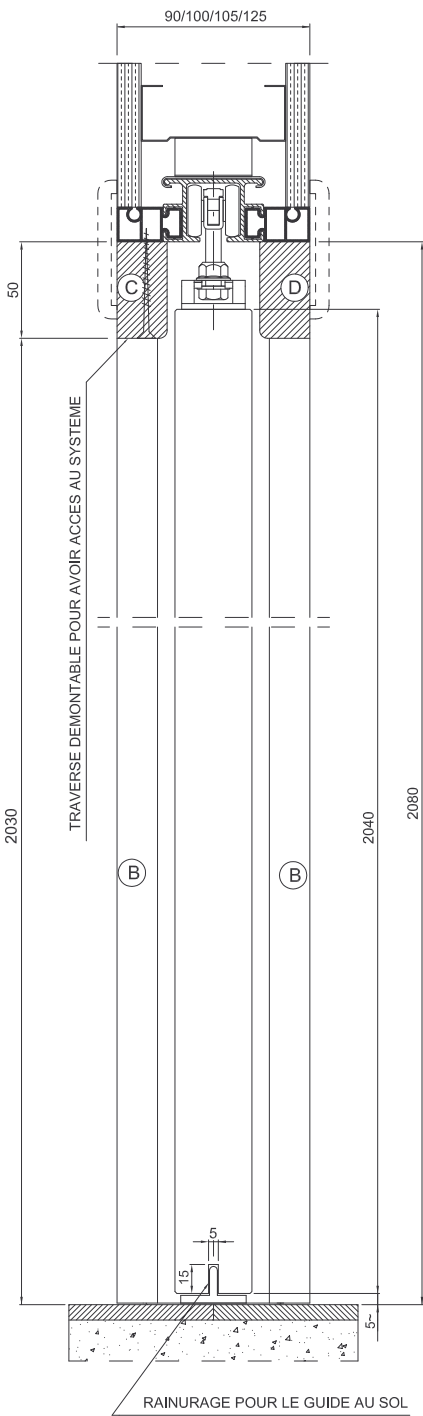


CARACTERISTIQUES DES KIT FINITION

MONTANT (A)

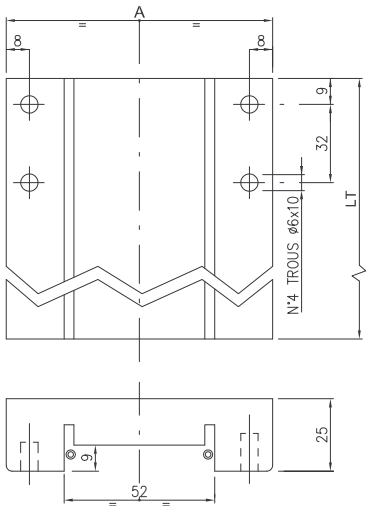


©Rainurage pour la garniture

MONTANT (B) GAUCHE

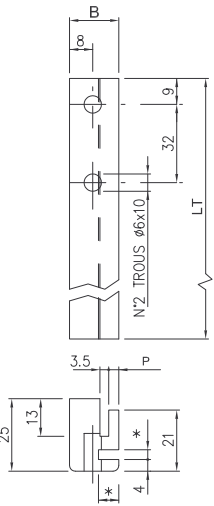


* Rainurage pour les balais anti-poussière

MONTANT (B) DROIT

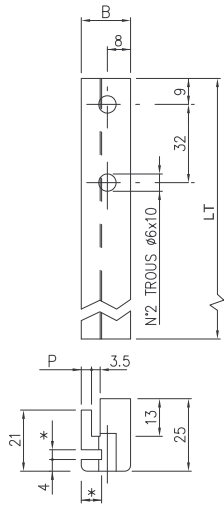

TRAVERSES (C) ET (D)

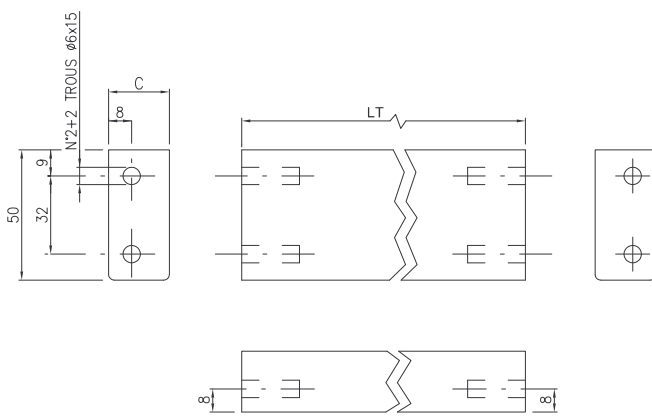


Il est conseillé de percer les montants sur les deux côtés du jambage pour en faciliter le montage.

DIMENSIONS DES PORTES ET DES KIT FINITION

KIT FINITION	ENDUIT			PLAQUES DE PLATRE	
	90	105	125	100	125
PAROIS FINIE	90	105	125	100	125
LARGEUR MONTANT (A)	92	107	125	100	125
LARGEUR MONTANT (B)	17	17	26	21	26
DEPART POUR RAINURAGE (P)	3.5	3.5	13.5	3.5	3.5
EPAISSEUR TRAVERSE (C)	21	26	38	26	38

DIMENSIONS PORTE	ENDUIT			PLAQUES DE PLATRE	
	90	105	125	100	125
EPAISSEUR PAROI FINIE	90	105	125	100	125
LARGEUR VIDE INTERNE	54	69	89	54	69
EPAISSEUR MAX. PORTE	40	43	43	40	43
EPAISSEUR MAX. MOULURES COMPRISES	40	55	55	40	55

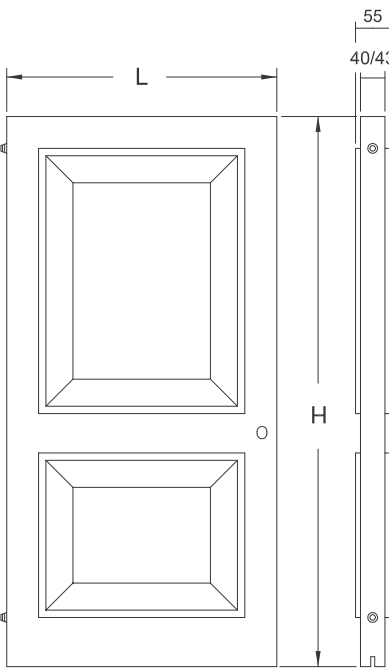

PASSAGE NOMINAL	N° D'OUVERTURE	PORTE		KIT FINITION							
				A		B		C		D	
		L	H	N°	N°	mm	mm	N°	mm	N°	mm
600x2030	1	630	2040	1	2	2080	1	595	1	595	
700x2030	1	730	2040	1	2	2080	1	695	1	695	
800x2030	1	830	2040	1	2	2080	1	795	1	795	
900x2030	1	930	2040	1	2	2080	1	895	1	895	
1000x2030	1	1030	2040	1	2	2080	1	995	1	995	
1100x2030	1	1130	2040	1	2	2080	1	1095	1	1095	
1200x2030	1	1230	2040	1	2	2080	1	1195	1	1195	
1200x2030	2	630	2040	-	4	2080	1	1200	1	1200	
1400x2030	2	730	2040	-	4	2080	1	1400	1	1400	
1600x2030	2	830	2040	-	4	2080	1	1600	1	1600	
1800x2030	2	930	2040	-	4	2080	1	1800	1	1800	
2000x2030	2	1030	2040	-	4	2080	1	2000	1	2000	
2200x2030	2	1130	2040	-	4	2080	1	2200	1	2200	
2400x2030	2	1230	2040	-	4	2080	1	2400	1	2400	

